




Schachtabdeckung VIATOP M STANDARD Klasse D400 Rahmen rund - ohne Lüftung

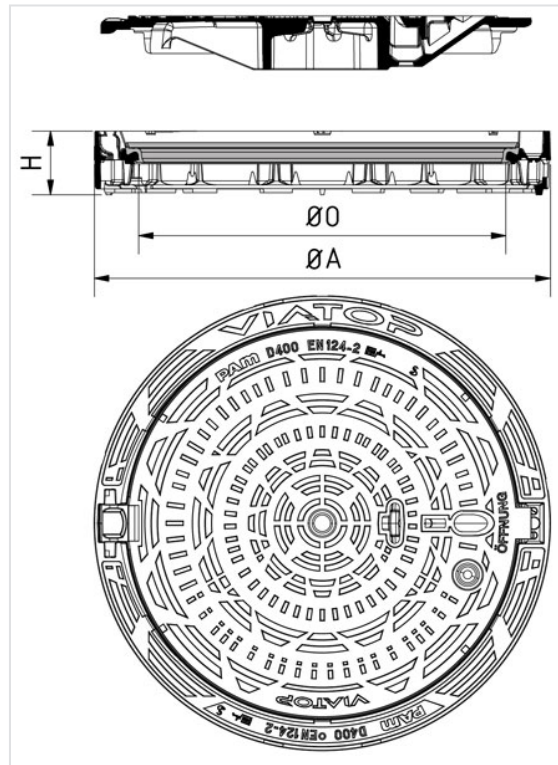

Viatop M supersedes all previous versions of CO 600mm Viatop manhole covers.

A (mm)	O (mm)	H (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
785	610	110	83,25	47,5	10	CDVM60AG

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit mit wasserbasierter elektrophoretischer Tauchbeschichtung
- [Einlage : Elastomer](#)



Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Für starke Verkehrsbedingungen geeignet.

Technische Eigenschaften

- Rahmen glattschaftig, hochziehbar
- Durchgehende dämpfende Einlage mit bi-direktionaler Lastabtragung
- Deckel mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar mit Gelenk, mit 90° Zuklappsicherung
- Ergonomische Multiwerkzeug-Öffnungstasche
- Erhältlich mit Aufschrift SW, RW, WASSER
- Deckel Oberfläche bis zu 80% personalisierbar
- Nachträglich verriegelbar
- Einbau fahrtrichtungsunabhängig
- Deckel innerhalb der Produktreihe VIATOP untereinander austauschbar

Zubehör

- [5-Kant oder SCS Verriegelungen](#)
- [Spezial-Schmutzfänger VIATOP](#)
- [Öffnungswerkzeug VIATOP](#)
- Verschlussstopfen für Bedienungstasche VIATOP


Produkte



Elastomer – Einlage



Verriegelungen

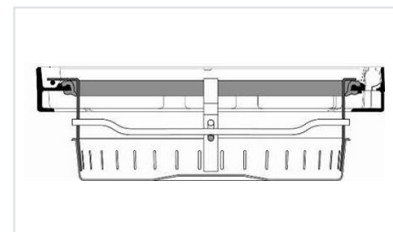

Schmutzfänger -
Schachtabdeckungen
VIATOP



Bedienungsschlüssel C24
für Schachtabdeckungen
PAMREX und VIATOP