



Schachtabdeckung VIATOP M800 Klasse D400 Rahmen quadratisch - ohne Lüftung - mit Öffnungshilfe

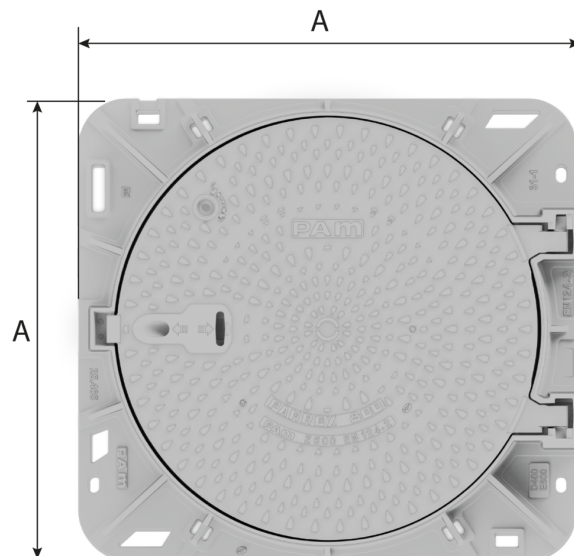

AxA (mm)	H (mm)	h (mm)	O (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
1000x1000	125	115	800	129,50	76,2	5	CDVM80MZX37



Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel: Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 mit wasserbasierter elektrophoretischer Tauchbeschichtung
- [Einlage : Elastomer](#)

Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Bereiche mit dichtem Verkehr und häufigem Zugang.


Technische Eigenschaften

- Deckel mit Gelenk und ergonomische Multiwerkzeug-Öffnungstasche
- Deckel innerhalb der Produktreihe untereinander austauschbar
- Rahmen zur Verankerung im Mörtelbett
- SCS Verriegelung ohne Schlüssel
- Gasfeder-Öffnungshilfe, werkseitig montiert

Zubehör

- [Spezial-Schmutzfänger VIATOP](#)
- [Zulaufbegrenzung für Fremdwasser \(Fremdwasserstopfen\), werkseitig montiert](#)
- [Auflagering VIATOP / PAMREX 800](#)
- [Öffnungswerkzeug C24](#)
- Nivellierhilfe für Flanschrahmen INSTALL PLUS Kit C103

Zubehör

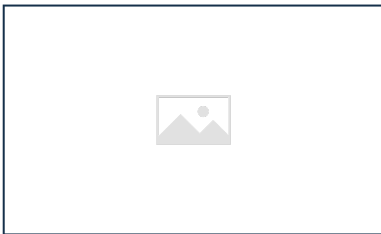

Schachtabdeckungen
VIATOP - Deckel mit
Gelenk und



Schachtabdeckungen
PAMREX 800 / VIATOP
800 mit Öffnungshilfe



Schachtabdeckungen
PAMREX / VIATOP

ergonomischer
Öffnungstasche

Produkte



Elastomer - Einlage



Verriegelungen



Bedienungsschlüssel C24
für Schachtabdeckungen
PAMREX und VIATOP
