


## Schachtabdeckung PAMREX 600 Klasse D400 - Rahmen rund – mit Lüftung



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
850	673	610	100	85	50	84,36	53		CDPA60FA

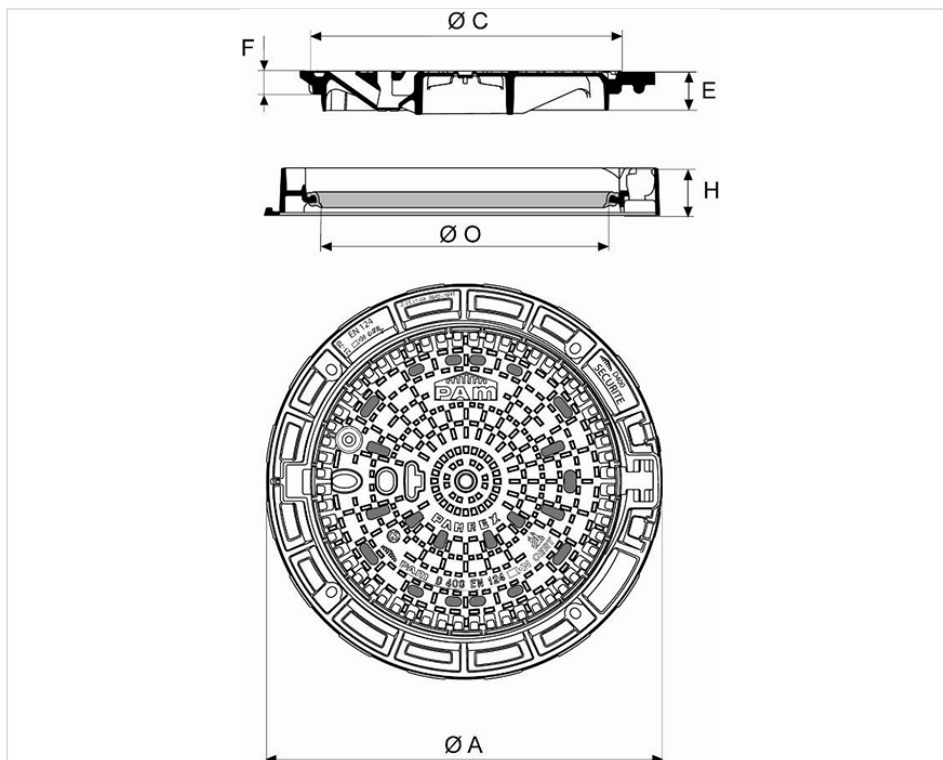

## Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wasserbasis
- [Einlage : Elastomer](#)

## Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Bereiche mit dichtem Verkehr und häufigem Zugang.

## Technische Eigenschaften

- [Deckel mit Gelenk und ergonomischer Öffnungstasche](#)
- Deckel innerhalb der Produktreihe untereinander austauschbar
- [Rahmen zum Einbau in Pflasterflächen](#)
- [Erkennungsmerkmale verschiedener Ausführungen](#)
- [Bedienungsschlüssel C24](#)

## Zubehör

- [Verriegelungen](#)
- [Schmutzfänger](#)

## Zubehör



Elastomer – Einlage



Verriegelungen



Anti-Diebstahl-Kit für  
Schachtabdeckungen  
PAMREX / VIATOP 600 und  
700 / VIATOP 2



Schmutzfänger  
Schachtabdeckungen  
PAMREX




Bedienungsschlüssel C24  
für Schachtabdeckungen  
PAMREX und VIATOP

## Produkte



Schachtabdeckungen  
PAMREX / VIATOP

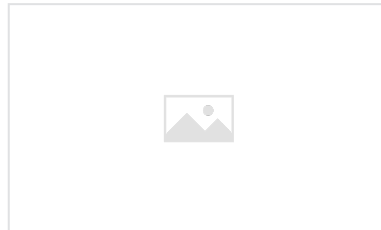

Erkennungsmerkmale  
verschiedener  
Ausführungen von PAMREX  
Schachtabdeckungen