


ALPINAL Muffenstück mit 2"-Stutzen DN80-200

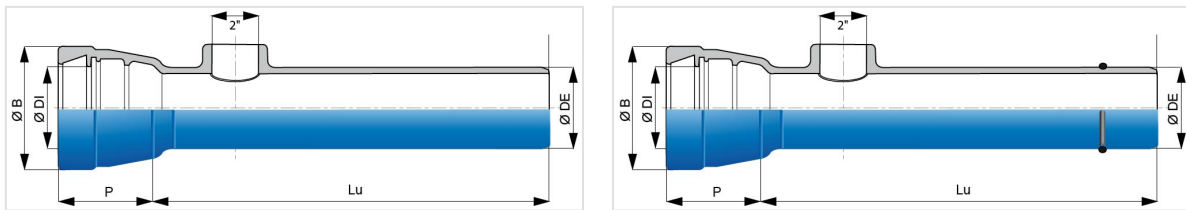

DN (mm)	Lu (mm)	ØDE (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	500	97.4	137,2	101,5	160,6	14,00	AKA80EUB0TT
100	500	117.3	143,3	121,5	177	16,30	AKB10EUB0TT
125	500	143.3	142,7	147,5	201,4	20,00	AKB12EUB0TT
150	500	169.2	148	173,5	230	25,40	AKB15EUB0TT
150	500	169.2	148	173,5	230	25,80	AKB15EVB0TT
200	500	221.1	158	225,8	290	37,50	AKB20EVB0TT

* DN150 bis 300 mit Verriegelungsband

Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)

Haupteigenschaften :

- Auskleidung : Zementmörtel auf Basis von Hochofenzement
- Umhüllung : Zink (200 g/m²) plus Bitumen
- Die Rohre sind mit einem Stecker an jedem Ende geliefert
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungsqualität : EPDM
- Bereich der Druckklasse, der den Normen IN 545-2010 und ISO 2531-2009 entspricht

Produkte



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton TIS-K