


## ALPINAL Doppelmuffenbogen mit Universal Standard Verbindung

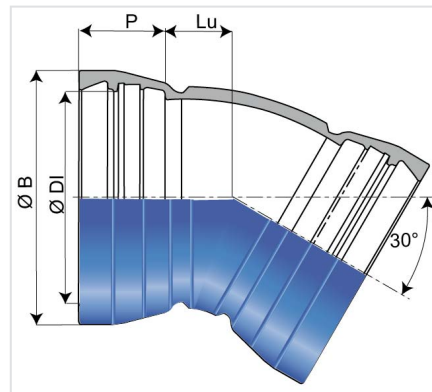

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
45°	400	195	176	429	521	147,00	AFB40CB00TT
30°	400	140	176	429	521	139,00	AFB40CC00TT
22°30	500	130	200	535	644	233,00	AFB50CD00TT
11°15	500	75	200	535	644	216,00	AFB50CE00TT


### Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungqualität : EPDM
- DIN EN 545

## Produkte

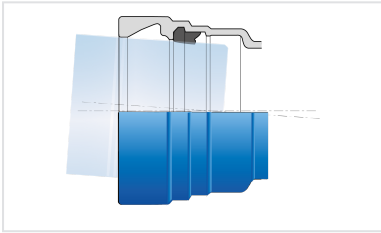

Kit ALPINAL Formstücke  
Universal Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard

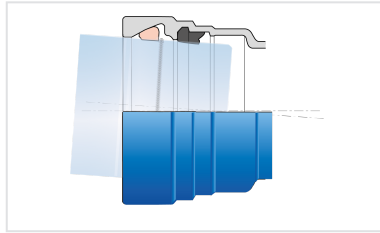

Kit ALPINAL Formstücke  
Universal Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard TIS-K