


90° Flanschbogen Groß Radius mit feststehendem Flansch

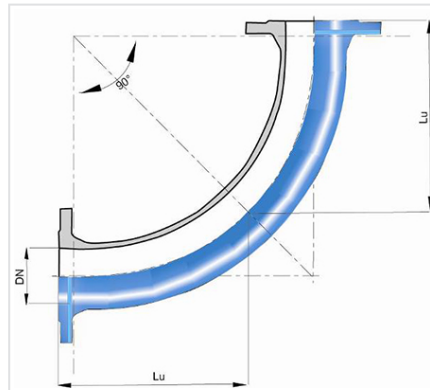

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
			Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
90°	80	380	13,80	BBA80CH10TT	13,80	BBA80CH10TT	13,80	BBA80CH10TT
90°	100	400	18,00	BBB10CH10TT	18,00	BBB10CH10TT		
90°	150	450	30,00	BBB15CH10TT	30,00	BBB15CH10TT		
90°	200	500			45,50	BBB20CH20TT		
90°	250	550			65,00	BBB25CH20TT		
90°	300	600			108,00	BBB30CH20TT		
90°	350	650			153,00	BBB35CH20TT		
90°	400	700			157,00	BBB40CH20TT		
90°	450	750			197,00	BBB45CH20TT		
90°	500	800			252,00	BBB50CH20TT		
90°	600	900			379,00	BBB60CH20TT		

Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2

Produkte



Flanschdichtungssatz
(galvanisiert)