


Einflanschstück mit Schweißwulst DN700-1200

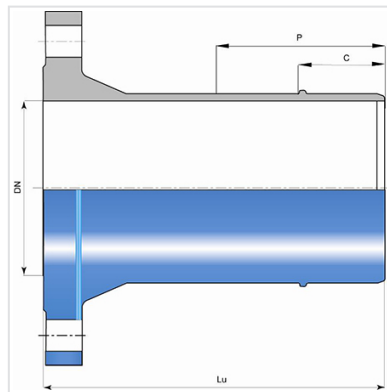

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Schweißraupe c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
700	600	330	158	189 kg	SSB70BV10TT	187 kg	SSB70BV20TT	225 kg	SSB70BV30TT
800	600	330	148	239 kg	SSB80BV10TT	250 kg	SSB80BV20TT	291 kg	SSB80BV30TT
900	600	330	155	287 kg	SSB90BV10TT			346 kg	SSB90BV30TT
1000	600	330	165	439 kg	SSC10BV10TT				
1200	600	330	170	469 kg	SSC12BV10TT	526 kg	SSC12BV20TT		

Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2

Produkte



Flanschdichtungssatz
(galvanisiert)