Dichtung Tyton-Sit "Plus" für Rohre und Formstücke KTW-BWGL DN80-300

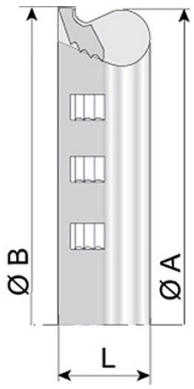

Bei der TYTON-SIT PLUS Verbindung handelt es sich um eine längskraftschlüssige Rohrverbindung. Die reibschlüssige Verbindung besteht aus einer TYTON Dichtung mit in den Grundkörper eingelassenen Hartmetallzargen. Die Fähigkeit zum Abwinkeln der Rohrverbindung bleibt vermindert erhalten. Ein zusätzlicher Kennzeichnungsring kennzeichnet die längskraftschlüssige Rohrverbindung im eingebauten Zustand.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	26	124	126	0,17	JCA80BAK
100	26	144	146	0,19	JDB10BAK
125	26	171	173	0,23	JDB12BAK
150	26	198	200	0,27	JDB15BAK
200	30	254	256	0,45	JDB20BAK
250	32	308	310	0,60	JDB25BAK
300	34	364	366	0,92	JDB30BAK

Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Schneeherstellung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH
Saarbrücker Straße 51| 66130 Saarbrücken | Deutschland
Tel : 49 681 8701-0 | E-mail : info@pam-d.saint-gobain.com | pamline.de

Haupteigenschaften :

- KTW-BWGL konforme Elastomermischung
- Elastomerqualität: EPDM nach DIN EN 681-1, einschließlich Hartmetallzargen
- Einfache und schnelle Montage der Verbindung
- Verbindung abwinkelbar
- Kennzeichnungsring : NBR Qualität

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH
Saarbrücker Straße 51| 66130 Saarbrücken | Deutschland
Tel : 49 681 8701-0 | E-mail : info@pam-d.saint-gobain.com | pamline.de