
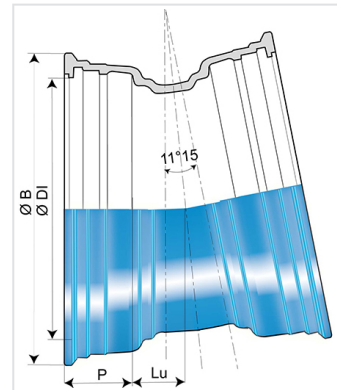


Doppelmuffenbogen 11°15 (PECB) mit Standard Dichtung DN60-2000

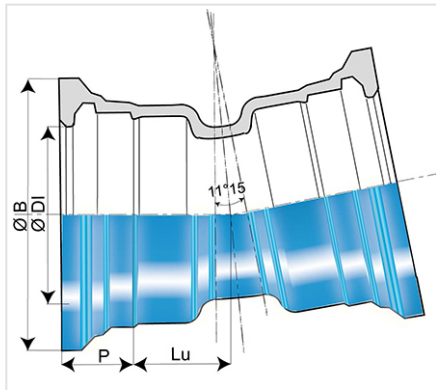

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
11°15	60	35	82	80,2	143,5	5,10	SSA60CE00TT
11°15	80	40	85	101,4	167,5	6,50	SSA80CE00TT
11°15	100	40	88	121,4	187,5	7,90	SSB10CE00TT
11°15	125	45	91	147,4	214,5	10,30	SSB12CE00TT
11°15	150	46	94	173,4	241	12,60	SSB15CE00TT
11°15	200	52	100	225,5	294	19,20	SSB20CE00TT
11°15	250	55	105	277,3	351	30,50	SSB25CE00TT
11°15	300	50	110	329,3	408,3	39,70	SSB30CE00TT
11°15	350	50	110	381,9	464,3	40,64	SSB35CE00TT2
11°15	400	49	112	432,9	515,3	50,70	SSB40CE00TT2
11°15	450	65	115,5	484	573	65,31	SSB45CE00TT2
11°15	500	60	117,5	536	628	74,76	SSB50CE00TT2
11°15	600	70	132,5	639,1	737	106,37	SSB60CE00TT2
11°15	700	87	150	742,2	863	197,00	SSB70CE00TT
11°15	800	90,5	160	846,3	974	253,40	SSB80CE00TT
11°15	900	102,5	175	949,4	1082	325,60	SSB90CE00TT
11°15	1000	117,5	185	1052,5	1191	418,00	SSC10CE00TT
11°15	1100	140	190	1155	1300	490,00	SSC11CE00TT
11°15	1200	137,5	195	1263	1412,5	478,00	SSC12CE00TT
11°15	1400	143	255	1467	1600	884,00	SSC14CE00TT
11°15	1500	193	280	1570	1742	1143,00	SSC15CE00TT
11°15	1600	153	275	1673	1820	1173,00	SSC16CE00TT

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
11°15	1800	200	258	1881,7	2038,2	1542,00	SSC18CE00TT
11°15	2000	200	290	2089	2269	2151,00	SSC20CE00TT


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- DIN EN 545


Produkte

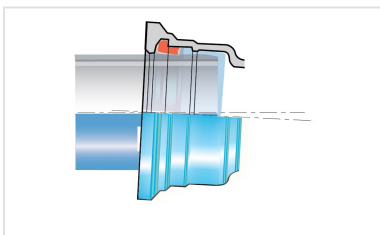


Kit Doppelmuffenbogen
Standard PECC + Dichtung
Standard

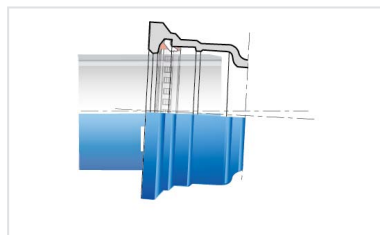

Kit Formstücke Standard
PECC + Dichtung Standard
Vi

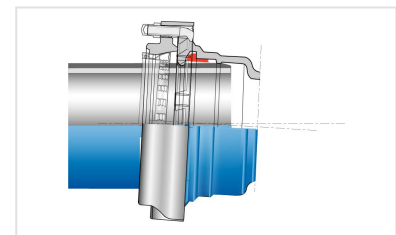

Kit Formstücke Standard
PECC + Verbindung
Standard V+i

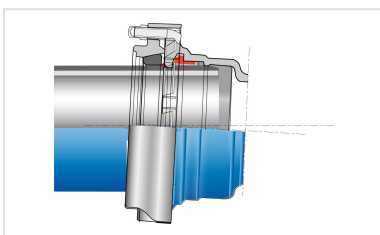

Kit Formstücke Standard
PECC + Dichtung Standard
Ve