


Doppelmuffenbogen 30° (PECB) mit Standard Dichtung DN400-600

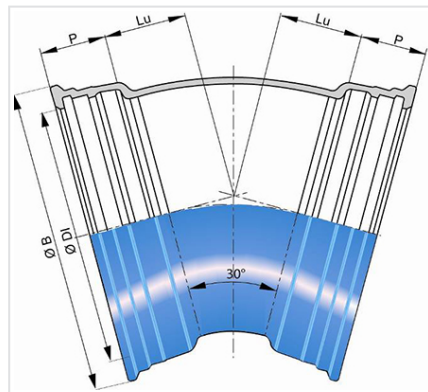

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
30°	400	140	112	432,4	515,3	70,80	SSB40CC00TT
30°	500	170	117,5	535,5	628	88,20	SSB50CC00TT
30°	600	202,5	132,5	638,6	737	125,00	SSB60CC00TT


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- DIN EN 545


Produkte

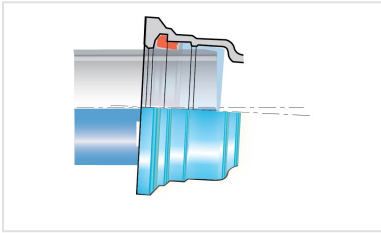


Kit Doppelmuffenbogen
Standard PECB + Dichtung
Standard

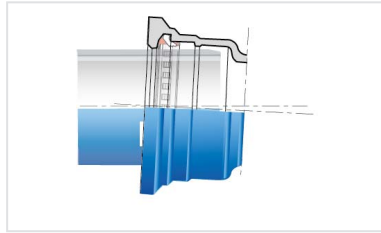

Kit Formstücke Standard
PECB + Dichtung Standard
Vi

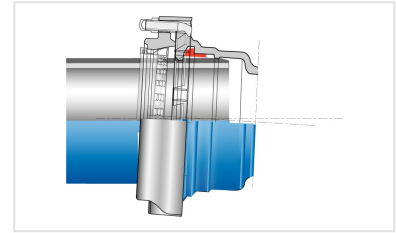

Kit Formstücke Standard
PECB + Verbindung
Standard V+i

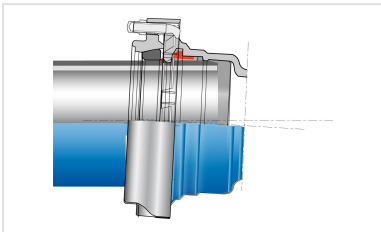

Kit Formstücke Standard
PECB + Dichtung Standard
Ve