


## Doppelmuffenbogen 90° (MMQ) mit TYTON Dichtung DN80-300

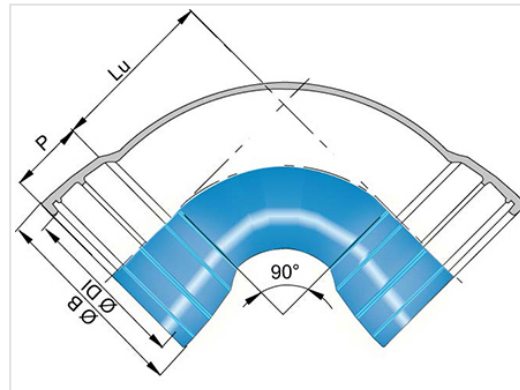

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
90°	80	100	84	100,5	141	8,00	103039
90°	100	125	88	120,5	161	10,00	SYB10CA00TT
90°	125	150	91	146,5	188	14,50	103175
90°	150	175	94	172,5	215	19,00	SYB15CA00TT
90°	200	225	100	224,5	271	30,50	SYB20CA00TT
90°	250	280	105	276,5	324	45,50	103035
90°	300	330	110	328,5	381	63,50	103542


### Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

## Produkte

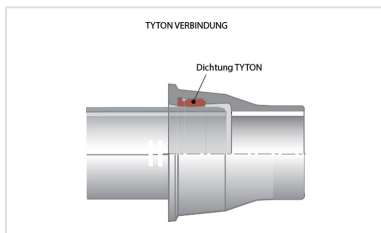

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton

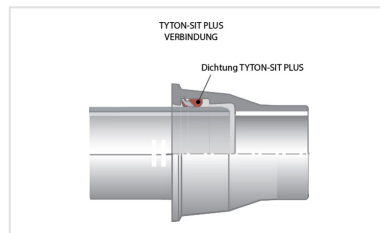

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton-Sit Plus