


Doppelmuffenbogen 45° (MMK) mit TYTON Dichtung DN80-300

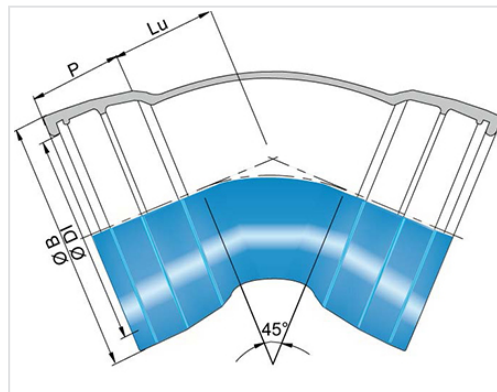

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
45°	80	55	84	100,5	141	7,10	102851
45°	100	65	88	120,5	161	9,00	SYB10CB00TT
45°	125	75	91	146,5	188	12,30	102876
45°	150	85	94	172,5	215	16,00	SYB15CB00TT
45°	200	110	100	224,5	271	24,50	SYB20CB00TT
45°	250	130	105	276,5	324	35,50	101660
45°	300	155	110	328,5	381	48,50	102913


Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

Produkte

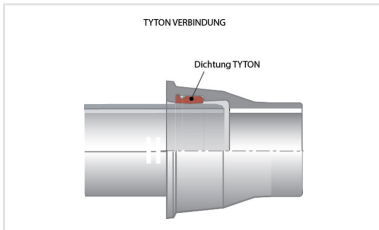

Kit Formstücke Tyton +
Verbindung Tyton

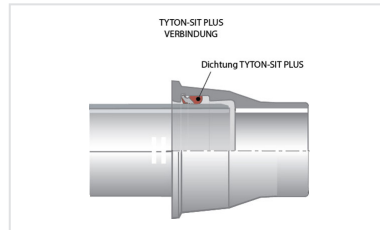

Kit Formstücke Tyton +
Verbindung Tyton-Sit Plus