


Doppelmuffenbogen 90° (MMQ) UNIVERSAL mit TYTON Dichtung DN80-300

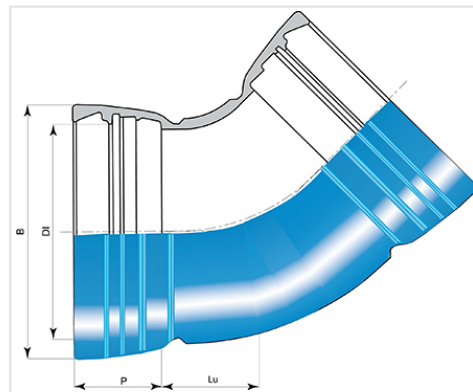

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
90°	80	100	120	101	149	10,40	104439
90°	100	125	142	121	177	15,50	SNB10CA00TT
90°	125	150	148	147	201,4	18,00	104587
90°	150	175	150	173	230	22,00	SNB15CA00TT
90°	200	225	158	225	290	45,10	SNB20CA00TT
90°	250	280	166	277	347	64,80	SNB25CA00TT
90°	300	330	178	329	406	85,00	SNB30CA00TT


Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

Produkte

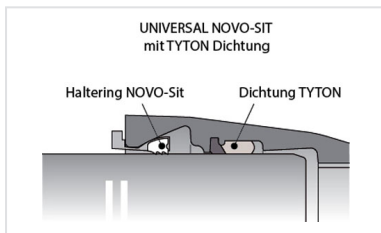

Kit Formstücke Universal
Tyton NOVO-Sit +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit

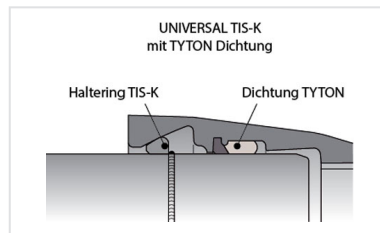

Kit Formstücke Universal
Tyton TIS-K + Verbindung
Universal Tyton TIS-K