


## Doppelmuffenbogen 11°15 (MMK) UNIVERSAL mit TYTON Dichtung DN80-300

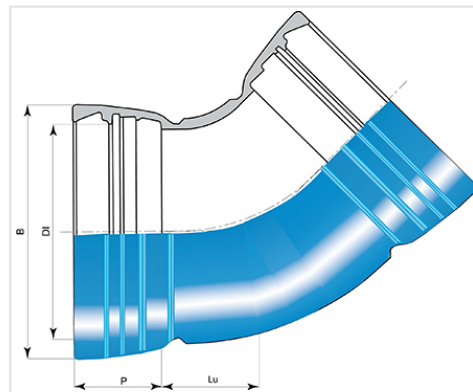

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
11°15	80	30	84	101	149	8,90	104435
11°15	100	35	88	121	177	14,50	104104
11°15	125	35	91	147	201,4	14,00	104583
11°15	150	40	94	173	230	23,90	SNB15CE00TT
11°15	200	45	100	225	290	36,70	SNB20CE00TT
11°15	250	50	105	277	347	49,20	SNB25CE00TT
11°15	300	60	110	329	406	66,40	SNB30CE00TT


### Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

## Produkte

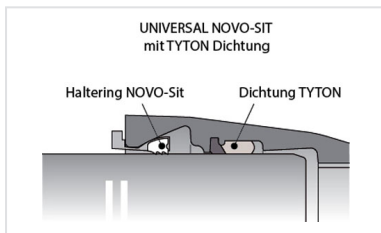

Kit Formstücke Universal  
Tyton NOVO-Sit +  
Verbindung Universal  
Tyton NOVO-Sit

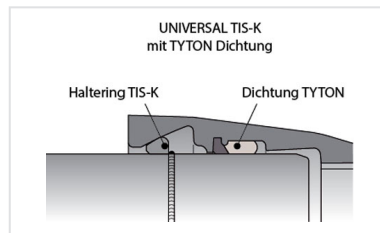

Kit Formstücke Universal  
Tyton TIS-K + Verbindung  
Universal Tyton TIS-K