
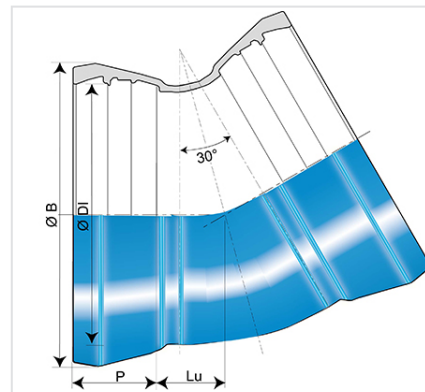


## Doppelmuffenbogen 30° UNIVERSAL (PECB) mit Standard Dichtung DN80-600

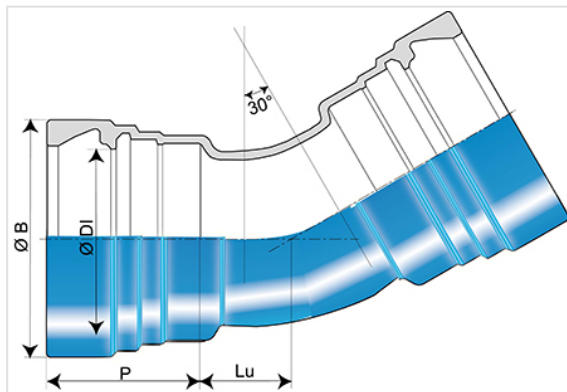

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
30°	200	79,6	158	225,5	290	38,60	SFB20CC00TT
30°	250	94,5	166	276,8	347	51,30	SFB25CC00TT
30°	300	109,4	178	328,8	406	75,00	SFB30CC00TT
30°	400	140	176	432	512	102,00	SFB40CC00TT
30°	500	170	200	535	626	164,00	SFB50CC00TT
30°	600	200	209	638	742	234,30	SFB60CC00TT


### Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)

## Produkte

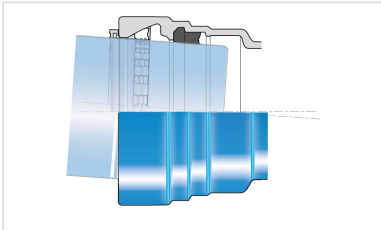

Kit Formstücke Universal  
Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard NOVO-SIT

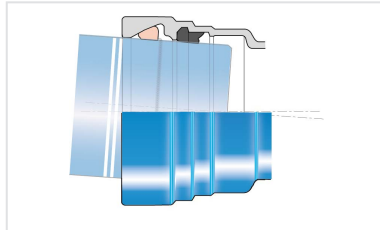

Kit Formstücke Universal  
Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard TIS-K