


## Standard Pamlock Doppelmuffenbogen 22°30 (PECB) mit Standard Pamlock Verbindung DN1400-2000

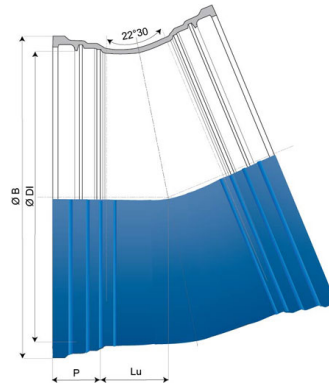

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
22°30	1400	264	300	1467,1	1633,7	1155,00	SPC14CD00TT
22°30	1500	397	322	1570,3	1759,3	1630,00	SPC15CD00TT
22°30	1600	284	325	1673,4	1870,4	1705,00	SPC16CD00TT
22°30	1800	425	350	1880,7	2075,3	2616,00	SPC18CD00TT
22°30	2000	418,5	394	2088	2313	3332,00	SPC20CD00TT


### Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser und Bewässerungssystemen

### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm - EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009

## Produkte

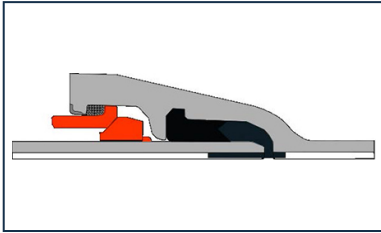

Kit Formstücke  
PAMLOCK + Verbindung  
PAMLOCK