


Standard Pamlock Flanschmuffenstück (PECB) mit Standard Pamlock Verbindung DN1400-2000

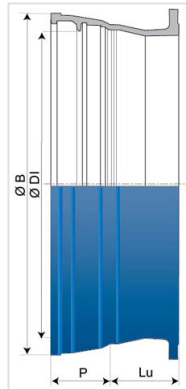

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
					Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
1400	310	300	1467,1	1633,7	740,00	SPC14BE10TT	792,00	SPC14BE20TT	921,00	SPC14BE30TT
1500	443	322	1570,3	1759,3			1060,00	SPC15BE20TT		
1600	330	325	1673,4	1870,4	1076,00	SPC16BE10TT	1159,00	SPC16BE20TT		
1800	475	350	1880,7	2075,3	1588,00	SPC18BE10TT				
2000	457,5	394	2088	2313	1908,00	SPC20BE10TT				


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser und Bewässerungssystemen


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009

Produkte

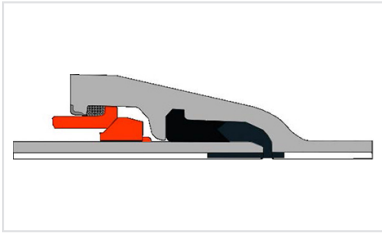

Kit Formstücke PAMLOCK +
Verbindung PAMLOCK

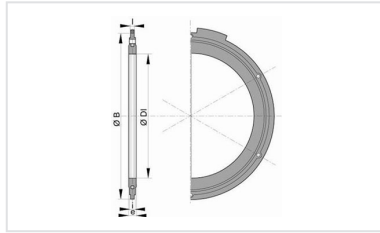

Flanschdichtungssatz
(galvanisiert)