


## Spitzendverschlusskappe IZIFIT DN75-125

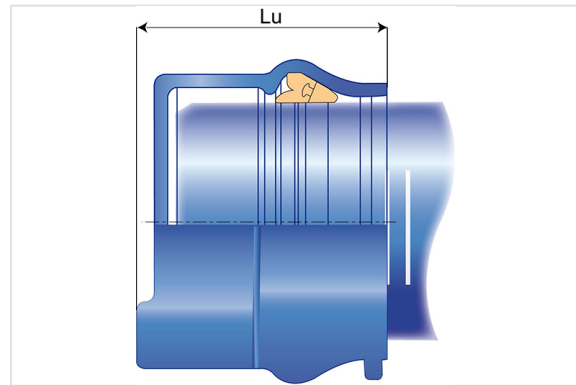

DN/OD (mm)	ØDE (mm)	Lu (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
75	75	101	1,60	KTL75BH
90	90	107	2,00	KTL90BH
110	110	113	2,20	KTM11BH
125	125	118	2,95	KTM12BH


### Anwendungsgebiet :

- Trinkwasserversorgung und Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-BO), PVC-U und PE
- Hygienezulassungen für alle Werkstoffe, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen (UBA-Leitlinie, DVGW-W 270 und KTW-Empfehlungen)


### Haupteigenschaften :

- Ausleitung / Umhüllung : Epoxy Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1 (Schichtdicke 250 µm)
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach DIN EN 12842
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach ISO 16631-2016
- Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-O) nach NF T 54-948

## Produkte

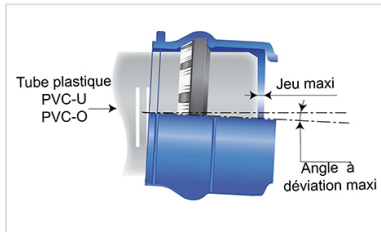

Verbindung IZIFIT für  
Kunststoff-  
Rohrleitungssysteme

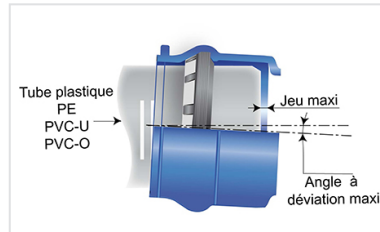

Verbindung IZIFIT Vi für  
Kunststoff-  
Rohrleitungssysteme