


## IZIFIT U - Stück mit einseitigem Anschlag mit Anbohrmöglichkeit für Hausabschluss DN75-110

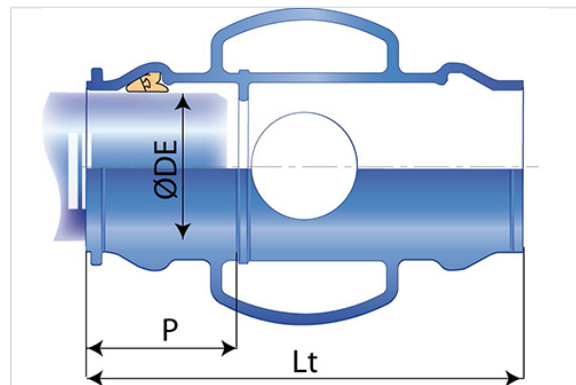

Anbohrmöglichkeit für Hausabschluss :

- M40X3 oder M55X3 – ohne Bohren gelieferte
- GasBohren ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" - ohne Bohren gelieferte

| DN/OD (mm) | ØDE (mm) | P (mm) | Lt (mm) | Masse (kg) | Artikel-Nr. |
|------------|----------|--------|---------|------------|-------------|
| 75         | 75       | 87     | 254     | 5,30       | KTL75MM     |
| 110        | 110      | 99     | 275     | 7,30       | KTM11MM     |


### Anwendungsgebiet :

- Trinkwasserversorgung und Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-BO), PVC-U und PE
- Hygienezulassungen für alle Werkstoffe, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen (UBA-Leitlinie, DVGW-W 270 und KTW-Empfehlungen)


### Haupteigenschaften :

- Ausleitung / Umhüllung : Epoxy Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1 (Schichtdicke 250 µm)
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach DIN EN 12842
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach ISO 16631-2016
- Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-O) nach NF T 54-948

## Produkte

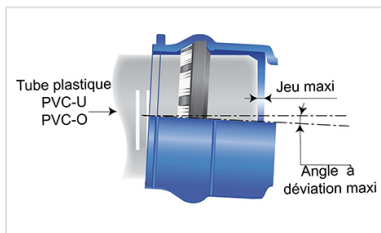

Verbindung IZIFIT für  
Kunststoff-  
Rohrleitungssysteme

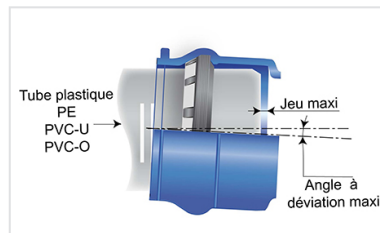

Verbindung IZIFIT Vi für  
Kunststoff-  
Rohrleitungssysteme