


Registros Hidráulicos Redondos Clase B125



A (mm)	O (mm)	C (mm)	A1 (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
360	250	340	327	30	8,40	5,6	100	CBHY36SF
437	340	416	404	30	11,60	7,3	100	CBHY40SF
537	407	511	496	48	20,90	12	50	CBHY50SF

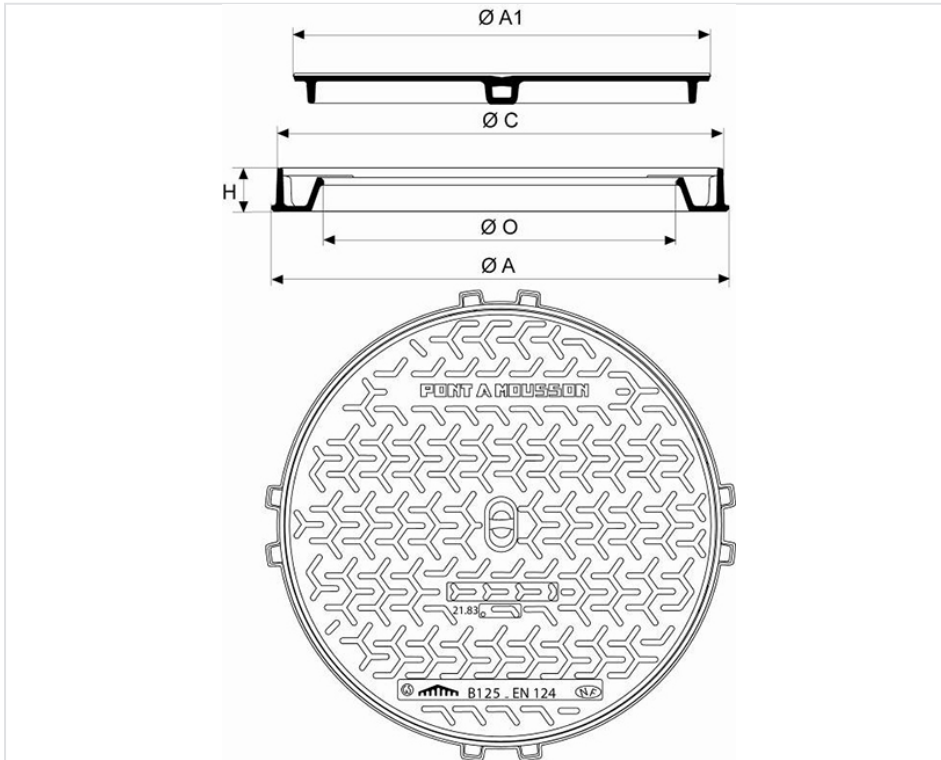

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

Características principales:

- Registro Hidráulico (impide la salida de olores).
- Marco equipado con patas de anclaje que facilitan el empotrado in situ sobre el aglomerado circundante.
- Izado de la tapa idéntico al izado de los registros hidráulicos tradicionales.