15/07/2026
MC25GGNSOL357

Rejilla SOLE Clase C250 - Rejilla articulada - Marco rectangular

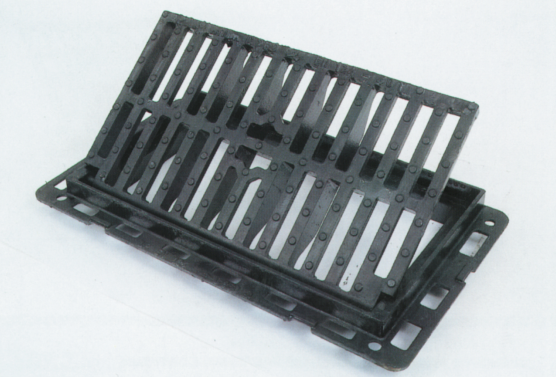

AxB (mm)	CxD (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Rejilla (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
725x420	548x298	619x397	77	39	36,90	22	9.22 dm^2	10	ECSO63EF

Espacio entre barrotes: anchura ☒ 23,6 a 24 mmEspacio entre barrotes: anchura ☒ 23,6 a 24 mm longitud ☒ 65 a 148 mm longitud ☒ 65 a 148 mm

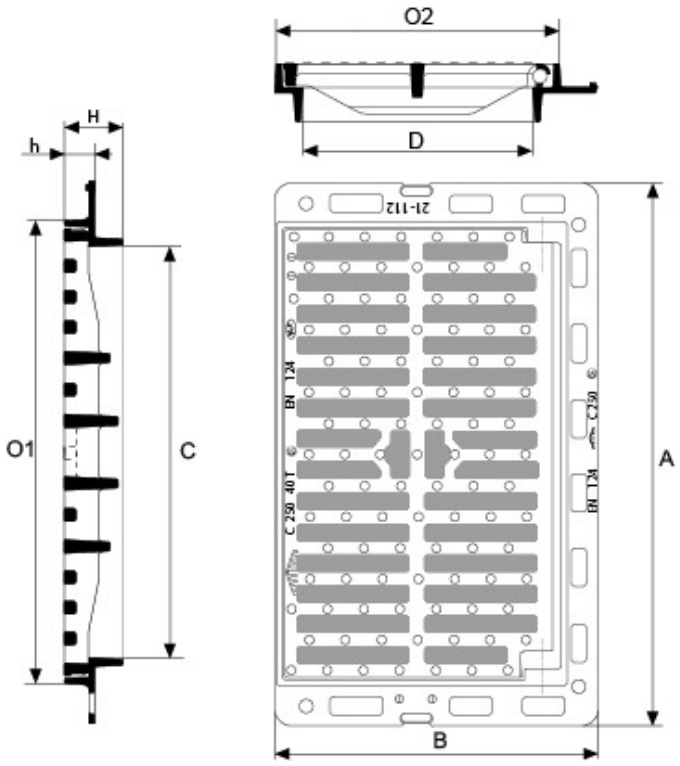

Última actualización 15/07/2026
Visite el sitio web para la última versión

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Origen Europeo Garantizado

Este producto está fabricado en nuestra fábrica de Francia y cuenta con certificación europea, concedida por un organismo de certificación independiente.

Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual del agua canalizada.

Características principales:

- Rejilla plana rectangular y articulada.
- Marco con asiento en 3 puntos para instalar junto a los bordillos en aceras.
- Sistema antirrobo de la reja después de su instalación: tras la aplicación de la última capa de material de fijación del marco, la rejilla queda fijada, garantizándose que no se pueda desmontar / separar de su marco.

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es