


Registro de acometida hidráulico realizable con tapa articulada Clase C250 - Marco Cuadrado para Realce y Tubo de PVC DN315 - Junta NBR



AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
360x360	262	225	154	17,70	6	15	CCBR30BFX29

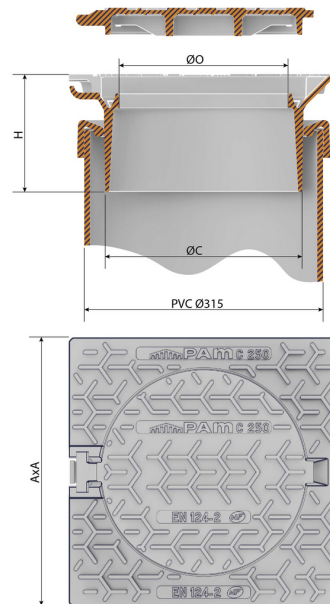

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: NBR


Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.


Características principales:

- Tapa redonda articulada, antirrobo después de la instalación.
- Junta estanca específica para el tubo permitiendo ajustes de elevación.
- Ver condiciones de instalación

Productos vinculados

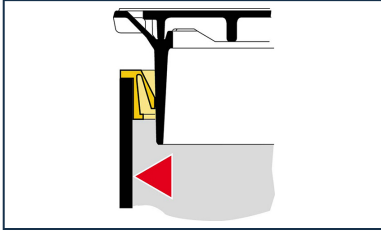

Registros de acometida
hidráulicos realizables
Clase C250 - Junta de
estanqueidad NBR

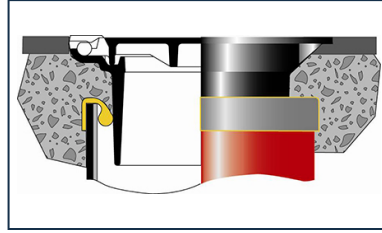

Registro de acometida
hidráulico realzable Clase
C250 - Instalación del
registro sobre realce