




## Trampillón TELECOM T-MAX-i C250 - Tapa 990 x 633

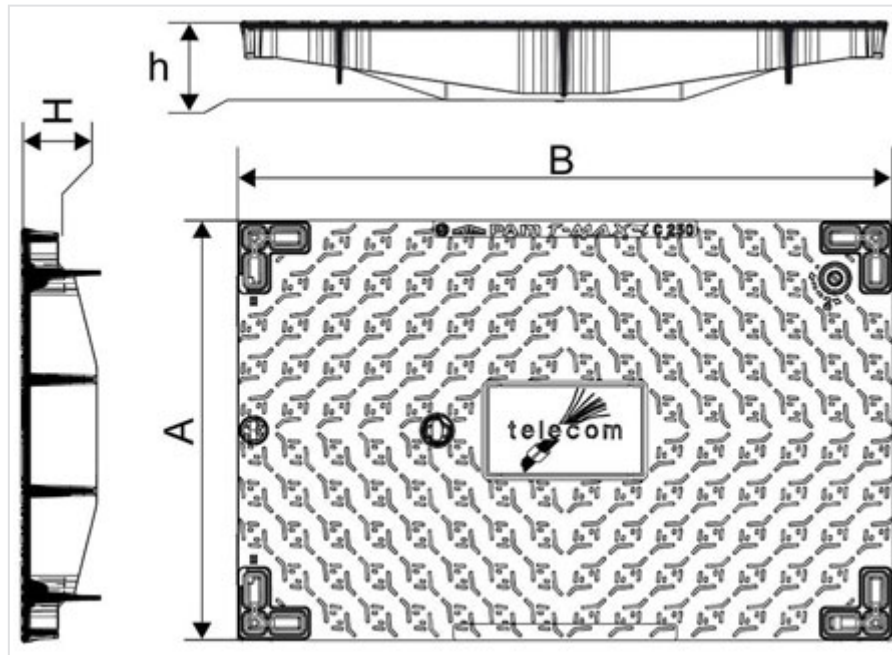

AxB (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
633x990	54	118	61		DCP2TMIZTEL-T
633x990	54	118	61		DCP2TMIZ-T

### Materiales y revestimientos:

- Tapas: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes, cunetas y zonas similares por las que circulan vehículos.
- Se ajusta a NF P98-050-2 para estructuras subterráneas para el alojamiento de redes secas. Parte 2: Dispositivos de cierre.



### Características principales:

- Tapas con pies de apoyo en fundición protegidos por patines de insonorización.
- Se puede utilizar como tapa de repuesto en los marcos de acero galvanizado.