


Rejilla REXEL Seguridad PMR Clase D400 Marco Redondo



A (mm)	C (mm)	O (mm)	h (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Rejilla (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
850	643,5	600	100	26	100	55,10	32	10.2 dm ²	10	EDRX60BF

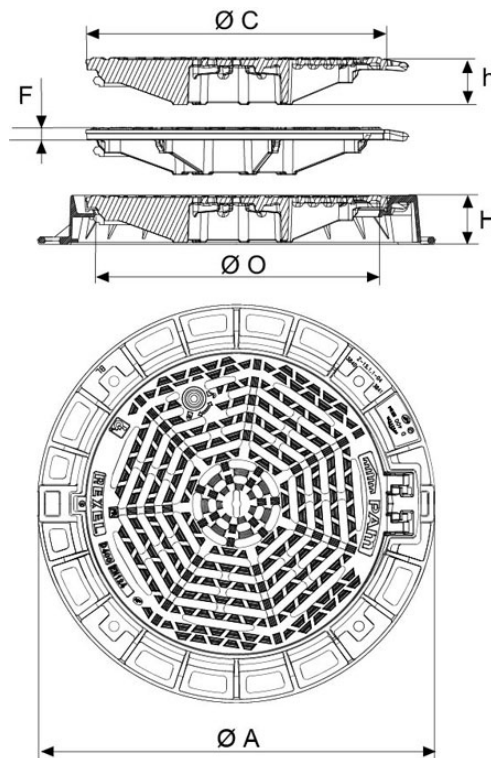

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15: barniz bituminoso.
- Junta: PE.

Origen Europeo Garantizado

Este producto está fabricado en nuestra fábrica de Francia y cuenta con certificación europea, concedida por un organismo de certificación independiente.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico medio.


Características principales:

- [Bloqueo automático mediante apéndice elástico](#)
- Rejilla articulada, bloqueo de seguridad a 90°, apertura a 110°
- Rejilla intercambiable con la tapa Rexel 1
- Marco adaptado para el empotrado
- [Acerrojado ¼ de vuelta opcional](#)


Productos vinculados



Junta de polietileno

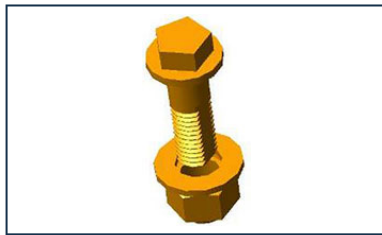

Acerrojados ¼ de vuelta

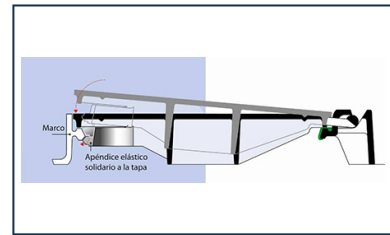

Registros - Bloqueo de la tapa mediante apéndice elástico