



Registro PAM GENIUS® D400 Ø 600 Marco redondo

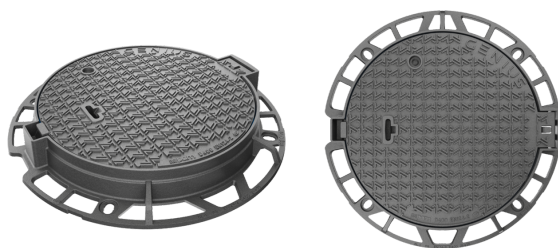

Tapa	A (mm)	O (mm)	H (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Empaquetado	Versión	Referencias
Ventilado	845	600	100	643	90	22	10	Standard	CDGE60BF
No ventilado	845	600	100	643	90	22	10	Standard	CDGE60AF
No ventilado	845	600	100	643	90	22	10	EU	CDGE60AFEUS
No ventilado	845	600	100	643	90	22	10	EP	CDGE60AFEPL

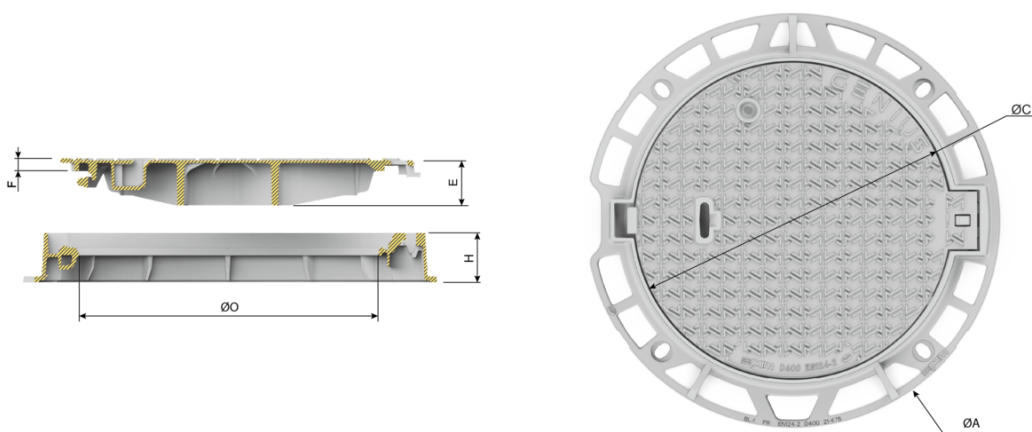

Origen Europeo Garantizado

Este producto está fabricado en nuestra fábrica de Francia y cuenta con certificación europea, concedida por un organismo de certificación independiente.

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa de fundición dúctil EN GJS 400-15 con un delgado revestimiento mediante autoforésis de copolímero en fase acuosa
- [Junta en EVA](#)

Campo de empleo

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN124-2, vías de circulación de carreteras, arcenes estabilizados y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos
- Zonas de tráfico medio y visitas puntuales.

Principales características

- Apertura fácil con herramientas convencionales
- Anillos de elevación
- Articulación anti-suciedad para una apertura y cierre garantizados
- Tapa articulada, apertura a 110 °, bloqueo de seguridad a 90° en el cierre
- Bloqueo automático mediante barra elástica de fundición dúctil
- Marco compatible con la solución de sellado Install Plus
- Sistema de fijación en el marco para facilitar la instalación de herramientas
- Antiintrusión (SCS o Penta)


Seguridad

- Kit de cierre PENTA (referencia C10 - C54)
- Llave de manionbra PENTA: (referencia C17)
- Kit de cierre SCS: C101, C12
- Llave de maniobra SCS: C18

Productos vinculados




Junta EVA

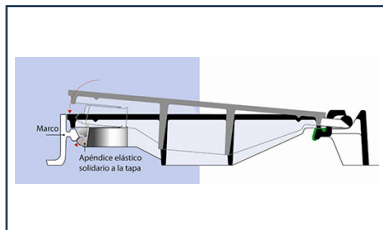

Registros - Bloqueo de la
tapa mediante apéndice
elástico



Llave de maniobra
PENTA

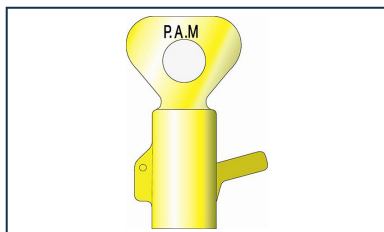

Llave de maniobra SCS