


Registro PAMREX 600 Seguridad Clase D400 Marco Cuadrado Aparente

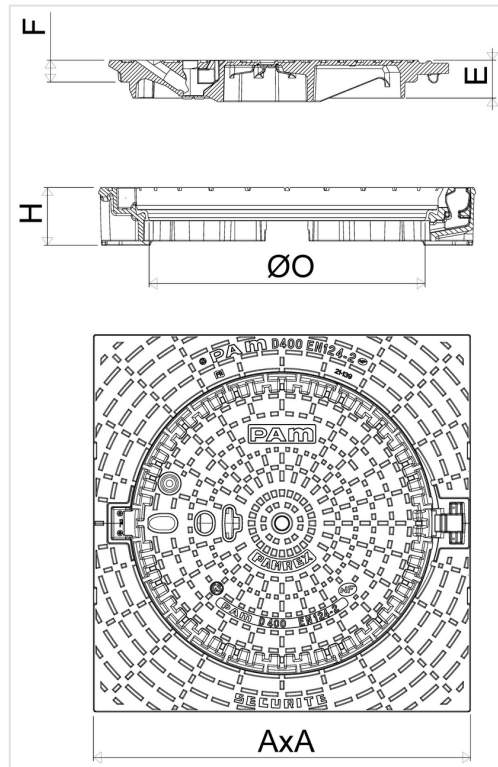

AxA (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Tapa	Referencias
845x845	610	120	85	50	135,00	55	10	Ventilado	CDPA604F
845x845	610	120	85	50	135,00	55	10	No ventilado	CDPA603F

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas pavimentadas y visitas de control frecuentes.


Características principales:

- [Tapa articulada con caja de maniobra ergonómica](#)
- Tapas intercambiables
- [Marco adaptado a un entorno pavimentado](#)
- [Identificación de las versiones Seguridad / Explotación](#)
- [Llave de maniobra C24](#)

- Posibilidad de revestimiento DUCTAN para resistencia al ataque de H2S
- Posible personalización de tapa
- Compatible con la opción COLOR

Seguridad:


- Apertura a 130°, bloqueo de seguridad a 90° al cierre
- [Acerrojado ¼ de vuelta](#)
- [Pasadores Antirrobo](#)
- [Cubo de lodos](#)

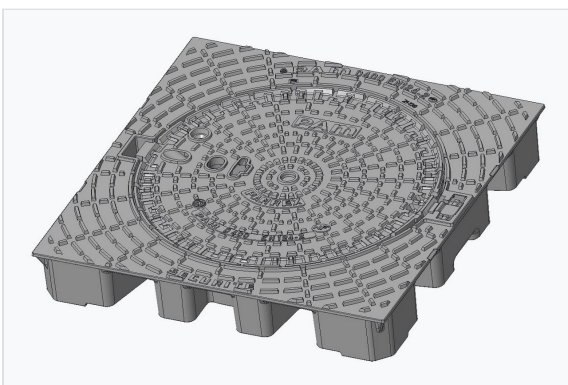

Accesorios



Registros PAMREX - Tapa articulada y caja de maniobra ergonómica

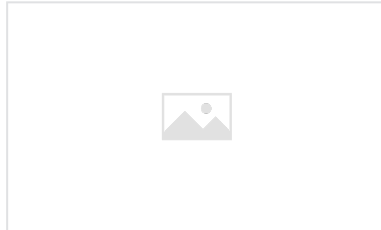

Identificación de las versiones en registros PAMREX



Registro PAMREX 600 Clase D 400 - Instalación de un registro con marco aparente

Productos vinculados



Junta de Elastómero



Acerrojados ¼ de vuelta



Pasadores Antirrobo para Registro PAMREX / VIATOP 600 y 700 / VIATOP 2



Cubo de lodos para Registros PAMREX



Accesorios para registros : Llave de maniobra C24 para PAMREX, VIATOP y VIATOP 2