



Registro PAMREX 600 Seguridad Clase D400 Marco Cuadrado - Ventilado

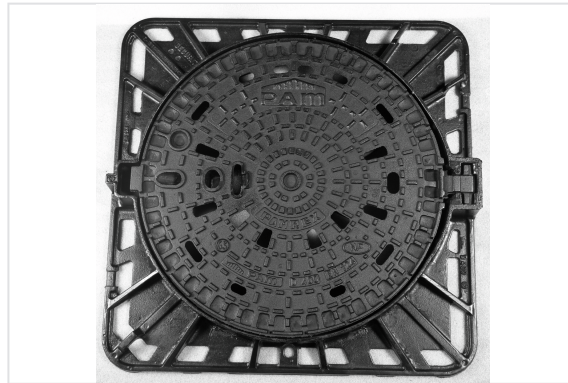

| AxA (mm) | C (mm) | O (mm) | H (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso total (kg) | Peso Tapa (kg) | Empaquetado | Referencias |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| 840x840 | 673 | 610 | 100 | 85 | 50 | 95,00 | 53 | 10 | CDPA60PF |

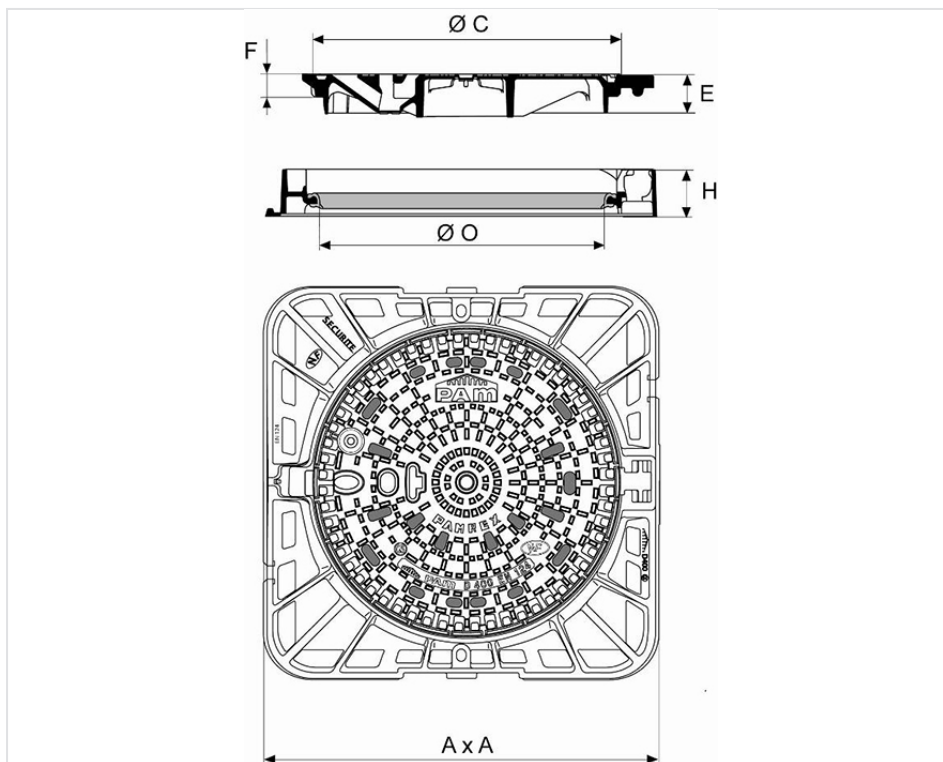

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico intenso y visitas de control frecuentes.

Características principales:

- [Tapa articulada con cajera de maniobra ergonómica](#)
- Tapas intercambiables
- Marco adaptado para la fijación del aglomerado
- Apertura a 130°, bloqueo de seguridad a 90° al cierre
- [Identificación de las versiones Seguridad / Explotación](#)
- [Llave de maniobra C24](#)


Seguridad:

- [Acerrojado ¼ de vuelta](#)
- [Pasadores Antirrobo](#)
- [Cubo de lodos](#)

Accesorios



Registros PAMREX - Tapa articulada y cajera de maniobra ergonómica

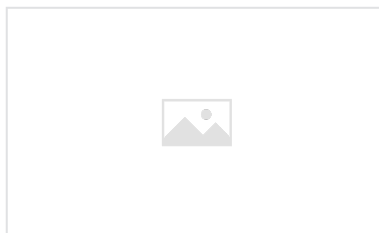

Identificación de las versiones en registros PAMREX

Productos vinculados



Junta de Elastómero



Pasadores Antirrobo para Registro PAMREX / VIATOP 600 y 700 / VIATOP 2



Acerrojados ¼ de vuelta



Cubo de lodos para Registros PAMREX



Accesorios para registros :
Llave de maniobra C24 para PAMREX, VIATOP y VIATOP 2