


## Registros URBAMAX Clase F900 Marco Redondo - Tapa No Ventilada



A (mm)	C (mm)	O (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
850	657	600	85	49	100	89,00	59	10	CFUR60AF

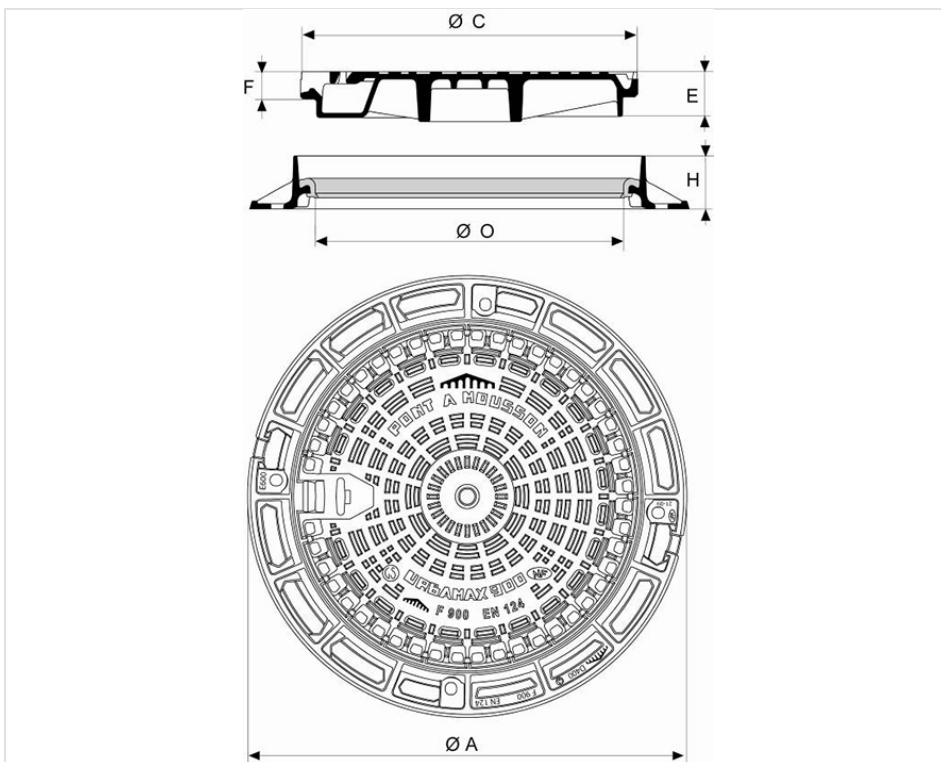

### **Materiales y revestimientos:**

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

### **Campo de empleo:**

- Clase F900 (Grupo 6) según lo previsto por la norma EN 124-2, en zonas donde circulan vehículos de carga elevada, por ejemplo en almacenes portuarios o en aeropuertos.

### **Características principales:**

- Alta resistencia a la rotura.
- Cajera de maniobra estanca.
- Total estabilidad de la tapa.

### **Productos vinculados**



Junta de Elastómero