



## Registro PAMESTANCA Clase D400 - Desmontaje y nuevo montaje de la tapa

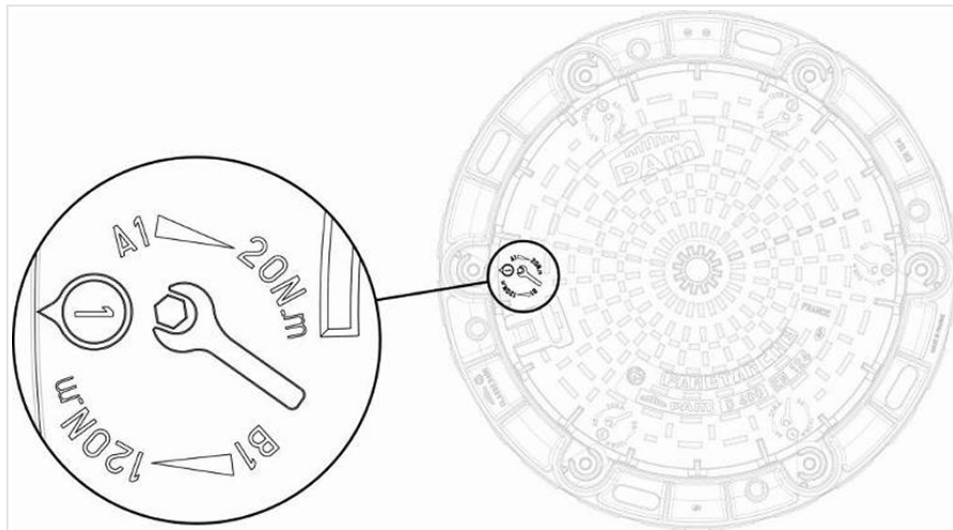

Peso	Referencias
3,00 kg	C49

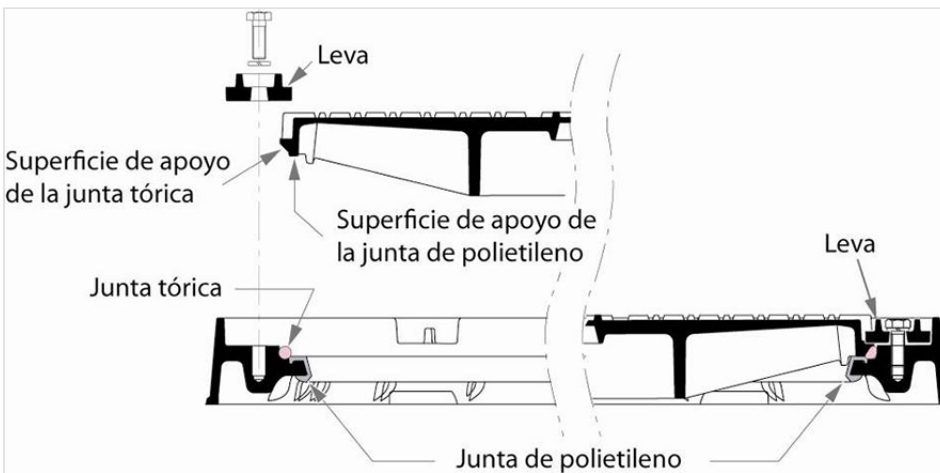

El registro PAMESTANCA lleva instalada una junta de asiento antirruido en polietileno y una junta tórica en elastómero que garantiza la estanquidad del registro.

La tapa está fijada por 6 levas atornilladas al marco.

Cada registro lleva instalado en el marco una pequeña caja donde en su interior se sitúa un folleto explicativo para el desmontaje y el nuevo montaje de la tapa (ver folleto adjunto). Esta pequeña caja contiene además 6 clips anti-rotación para los tornillos de anclaje de la tapa.

El orden de sujeción de las levas, así como su par de apriete recomendado, están marcados en relieve sobre la propia tapa.

Todos los elementos (levas, arandelas, tornillos y clips) se encuentran en un set que contiene la cantidad exacta de piezas necesarias para instalar un registro.

## Productos vinculados



Registro PAMESTANCA -  
Clips anti-rotación