


Desmontaje y nuevo montaje de la rejilla DEDRA 400 Clase D400




Apertura de la rejilla

Orificio para apertura mediante pico o barra de hierro Orificio para apertura mediante la parte ancha del pico

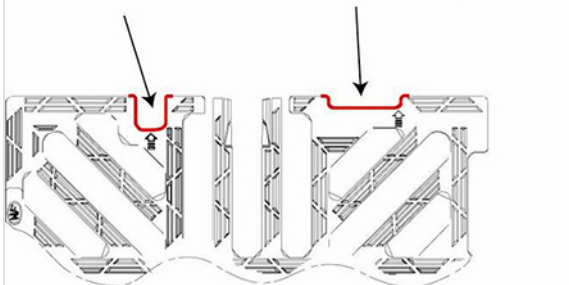


Las rejillas DEDRA 400 Standard se desbloquean con herramientas estándar (barra de hierro o pico), utilizando los dos orificios de apertura marcados con una flecha:

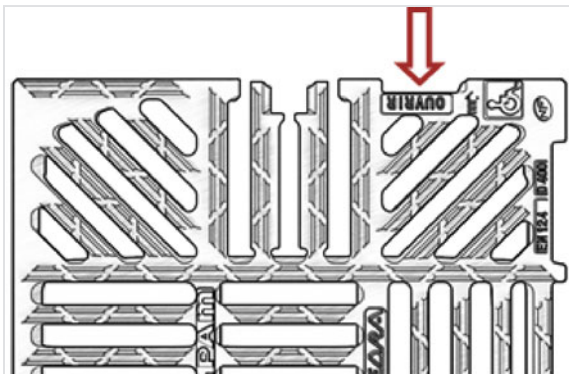

Para cumplir con las regulaciones de PMR, las rejillas DEDRA 400 PMR se desbloquean con un pico :

Desmontaje y nuevo montaje de la rejilla

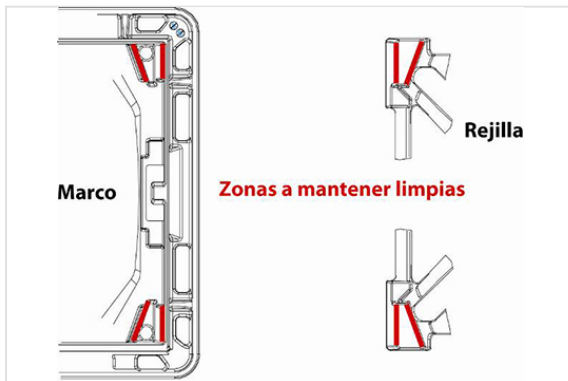

Para el desmontaje, después de desbloquear la rejilla, hay que mantenerla abierta en posición de 90°, deslizarla a través de la ranura del marco e izar el eje en el lado opuesto a la ranura, efectuando conjuntamente una rotación. (Se trata del mismo principio que para las rejillas y los sumideros SELECTA).

El nuevo montaje de la rejilla se realiza efectuando al revés las mismas operaciones.

Es muy importante al cerrar la rejilla asegurarse de que las superficies de apoyo del marco y de la rejilla estén bien limpias.