


### Tubos DIREXIONAL INT TT PUX DN800 a 1000 unión UNIVERSAL STANDARD + Cordón de soldadura Ve

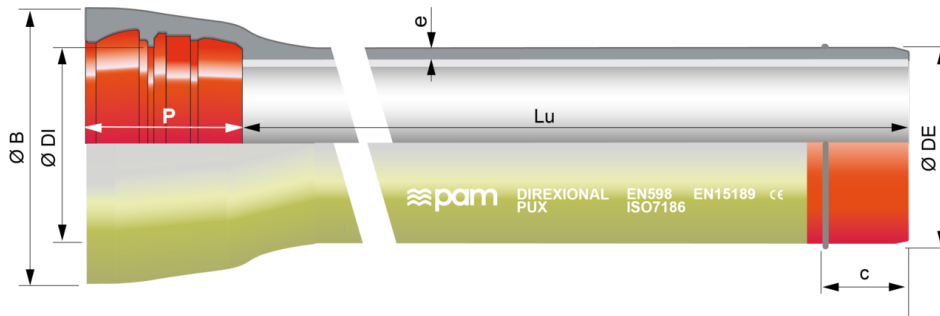


DN	Lu (m)	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Posición del cordón c (mm)	Peso (kg/m)	PFA	Referencias
800	6,90	11,7	842	845,8	261	980	150	281,90	25 bar	TIB80N70BH
900	6,90	12,6	945	948,9	280	1087	155	348,70	25 bar	TIB90N70BH
1000	6,90	13,5	1048	1052	279,5	1191	165	403,20	25 bar	TIC10N70BH

## Leyenda

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- e: espesor nominal según EN 598 + A1-2009, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm
- c: posición del cordón de soldadura con respecto al extremo liso, en mm
- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento cemento y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m
- Referencia comercial Saint-Gobain PAM

## Campo de empleo:

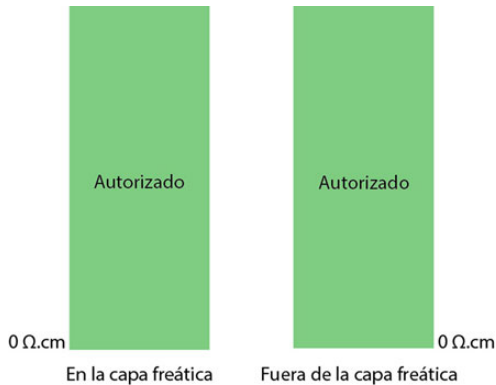

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: bajo presión y perforación dirigida
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estancas e impermeables
- Para efluentes entre pH4 y pH12
- Extrema corrosividad del terreno ; no se recomienda su almacenamientos en países muy cálidos
- Protección de las juntas con la ayuda de manguitos de elastómero coquillas metálicas
- Apto para instalación mediante perforación dirigida
- Resistividad de los suelos: ver diagrama


## Características principales:

- Elastómeros de las juntas de calidad NBR
- Revestimiento exterior:
  - caña de la tubería: revestimiento orgánico grueso en poliuretano de color beige proyectado
  - extremos liso: revestimiento epoxi marrón-rojo proyectado (300 micras) - en conformidad a la EN 14901 y la EN 15189
- Revestimiento interior: cemento aluminoso CALCOAT
- En conformidad con las normas EN 598 e ISO 7186
- Marcado CE


## Accesorios



Manguito Standard TT EPDM - Protección para las juntas de las tuberías y de los accesorios DN60 a 300

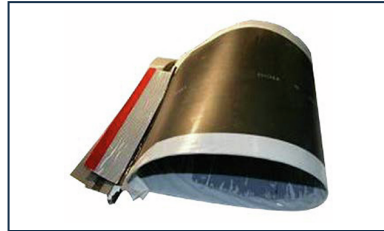

Manguito termo-retráctil para TT PE Standard y Universal

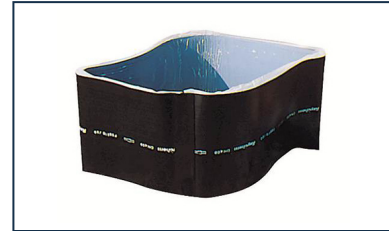


Manguito termo-retráctil para TT PE Standard y Universal




Cabeza de tiro para Tuberías DIREXIONAL Universal Ve


### Productos vinculados

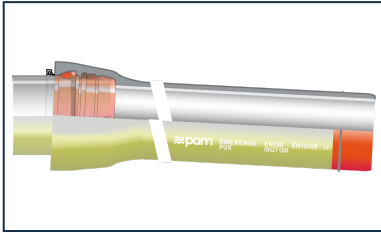

Kit Tubería DIREXIONAL  
Universal Standard Ve  
PUX + Junta Universal  
Standard Ve

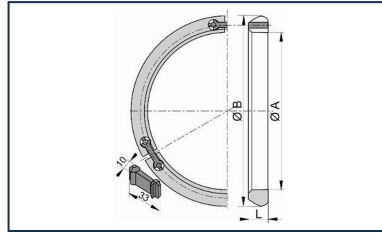

Junta de acerrojado  
Universal Ve DN80-1800

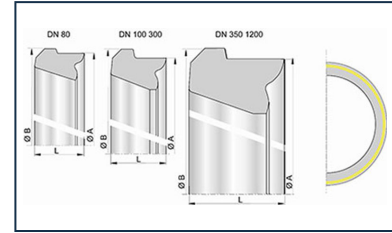

Junta de elastómero  
Standard Nitrilo  
DN80-2000



Pasta lubricante -  
Gammas NATURAL,  
INTEGRAL, y PLUVIAL