


Codo 90° (1/4) INTEGRAL con 2 Bridas Fijas

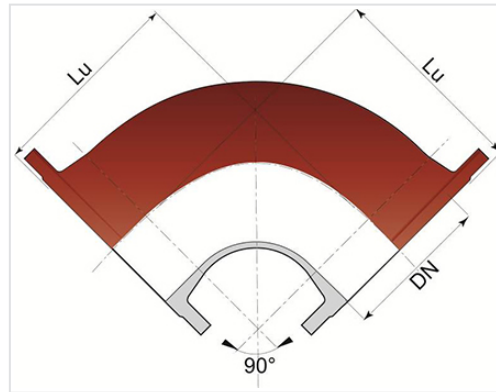

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
			Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
90°	80	165	9,70	BBA80CA10FF	9,70	BBA80CA10FF	9,70	BBA80CA10FF
90°	100	180	11,90	BBB10CA10FF	11,90	BBB10CA10FF		
90°	150	220	20,00	BBB15CA10FF	20,00	BBB15CA10FF		
90°	200	260			30,50	BBB20CA20FF		
90°	250	350			49,00	BBB25CA20FF		
90°	300	400			69,50	BBB30CA20FF		
90°	350	450			96,00	BBB35CA20FF		
90°	400	500			121,00	BBB40CA20FF		
90°	450	550			221,00	BBB45CA20FF		
90°	500	600			287,00	BBB50CA20FF		
90°	600	700			431,00	BBB60CA20FF		
90°	700	800	564,00	BBB70CA10FF	561,00	BBB70CA20FF		
90°	800	900	782,00	BBB80CA10FF	778,00	BBB80CA20FF		
90°	900	1000	1030,00	BBB90CA10FF	1025,00	BBB90CA20FF		
90°	1000	1100	1354,00	BBC10CA10FF	1348,00	BBC10CA20FF		
90°	1200	1355	2552,00	BBC12CA10FF	2625,00	BBC12CA20FF		


Campo de empleo:

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estanco e impermeable
- Para efluentes entre pH1 y pH13


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
- EN 598 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
 - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
 - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
 - UNE EN 1610: recepción de las obras
 - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)

Productos vinculados

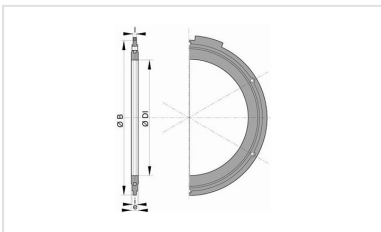

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado para saneamiento

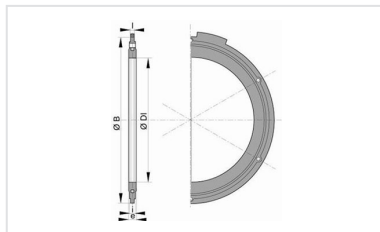

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado