


Codo con Patin 90° (1/4) INTEGRAL con 2 Bridas Orientables

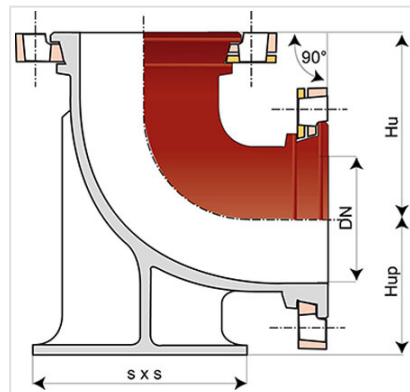

Ángulo	DN (mm)	Hu (mm)	Hup (mm)	PN 10		PN 16	
				Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
90°	300	400	255	118,50	BAB30CF10FF	117,00	BAB30CF20FF

Campo de empleo:

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estanco e impermeable
- Para efluentes entre pH1 y pH13


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
- EN 598 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
 - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
 - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
 - UNE EN 1610: recepción de las obras
 - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones en acero galvanizado para saneamiento

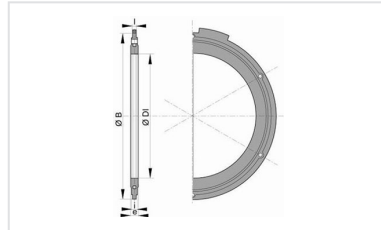

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado