



## QUICK GS DN60-200 - Versión acerojada con insertos

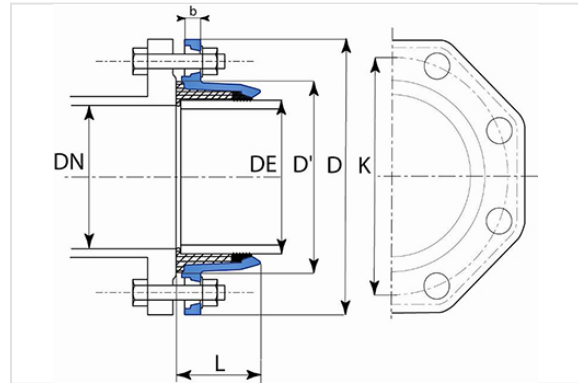

DN brida (mm)	ØDE (mm)	L (mm)	D (mm)	D' (mm)	b (mm)	K (mm)	Peso (kg)	Referencias
60/65	77	51	185	110	16	145	1,85	MAA60CBCH
80	98	56	200	134,5	16	160	2,30	MAA80CBCH
100	118	63	220	156	16	180	2,70	MAB10CBCH
125	144	70	250	183	16	210	3,90	MAB12CBCH
150	170	76	285	210	16	240	4,70	MAB15CBCH
200	222	90	340	265	17	295	7,25	MAB20CBCH

### Materiales y revestimientos

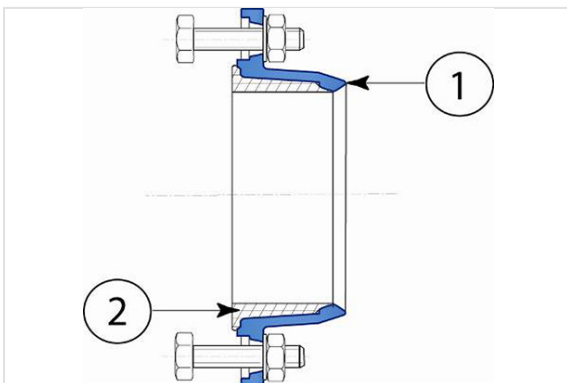

1. Contrabrida: Fundición GS revestida de epoxi polvo de color azul espesor 250 micrones promedio con un mínimo de 200 micras, de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)

2. Junta de estanqueidad: EPDM
3. Insertos: Acero inoxidable tipo cromo-níquel