


## Brida-Liso ALPINAL con Brida Fija + Cordón de soldadura Ve

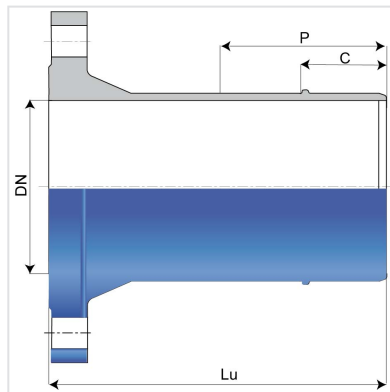

DN (mm)	Lu (mm)	PN 100		PN 16		PN 40		PN 63	
		Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
150	415	35,90	ABB15BV90TT						
150	380					21,20	BBB15BV40TT		
200	400			23,30	BBB20BV20TT	31,70	BBB20BV40TT		
200	435							50,10	ABB20BV50TT
250	455							64,70	ABB25BV50TT
250		89,00	ABB25BV90TT						
300	440					72,00	ABB30BV40TT		
400	480							178,00	ABB40BV50TT
500	490							217,00	ABB50BV50TT


### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

### Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

## Productos vinculados

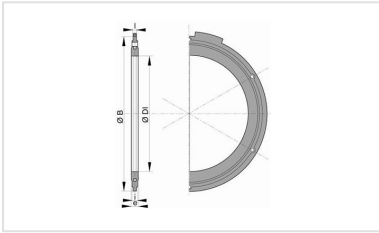

Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado para  
ALPINAL