


Codo ALPINAL con 2 uniones UNIVERSAL STANDARD

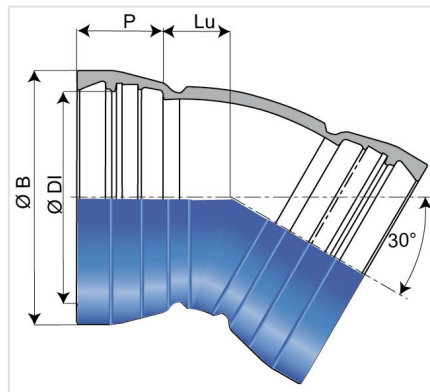

| Ángulo | DN (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Peso (kg) | Referencias |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|-------------|
| 45° | 400 | 195 | 176 | 429 | 521 | 147,00 | AFB40CB00TT |
| 30° | 400 | 140 | 176 | 429 | 521 | 139,00 | AFB40CC00TT |
| 22°30' | 500 | 130 | 200 | 535 | 644 | 233,00 | AFB50CD00TT |
| 11°15' | 500 | 75 | 200 | 535 | 644 | 216,00 | AFB50CE00TT |


Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión


Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

Productos vinculados

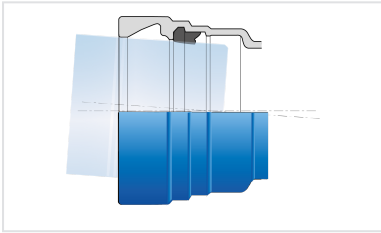

Kit Accesorio ALPINAL
Universal Standard PECB +
Junta Universal Standard

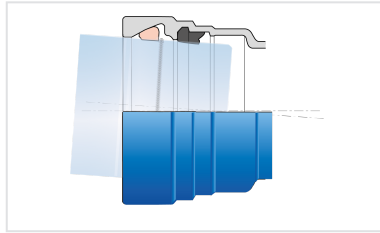

Kit Accesorio ALPINAL
Universal Standard PECB +
Junta Universal Standard
Ve