


## Tubo espiga espiga Moldeado ALPINAL + Cordón de soldadura Ve en cada espiga

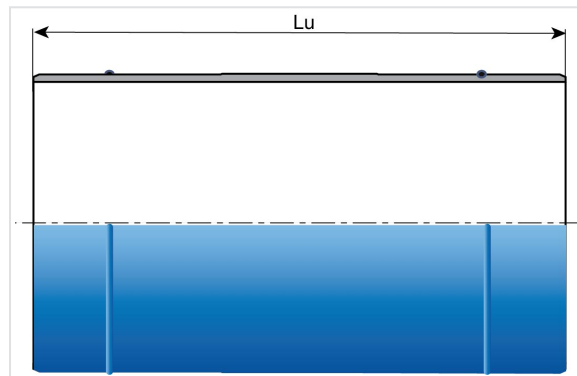

DN (mm)	Lu (mm)	Peso (kg)	Referencias
150	800	24,30	AUB15MV0STT
200	800	38,70	AUB20MV0STT
250	800	56,70	AUB25MV0STT
300	800	71,10	AUB30MV0STT

\* PFA 100 bar

### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

### Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009