


## Brida liso (PECB) con Brida Fija + Cordón de soldadura Ve

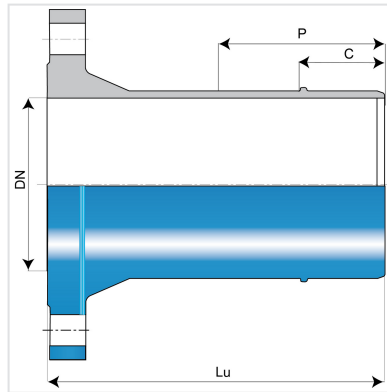

| DN  | Lu (mm) | P (mm) | Posición del cordón c (mm) | PN 10     |             | PN 16     |              | PN 25     |             | PN 40     |             |
|-----|---------|--------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|     |         |        |                            | Peso (kg) | Referencias | Peso (kg) | Referencias  | Peso (kg) | Referencias | Peso (kg) | Referencias |
| 350 | 460     | 260    | 115                        |           |             | 60,00     | SSB35BV20TT2 |           |             |           |             |
| 400 | 480     | 270    | 113                        | 83,00     | BBB40BV10TT | 85,00     | BBB40BV20TT  | 100,00    | BBB40BV30TT |           |             |
| 450 | 500     | 280    | 120                        |           |             | 109,00    | BBB45BV20TT  |           |             | 140,00    | BBB45BV40TT |
| 500 | 520     | 290    | 125                        | 102,00    | BBB50BV10TT | 117,00    | BBB50BV20TT  | 126,00    | BBB50BV30TT |           |             |
| 600 | 560     | 310    | 135                        | 137,80    | BBB60BV10TT | 166,40    | BBB60BV20TT  |           |             |           |             |

### Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

### Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 micras de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas ISO 2531/EN545

## Productos vinculados



Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado