


Brida liso (PECB) con Brida Orientable + Cordón de soldadura Ve

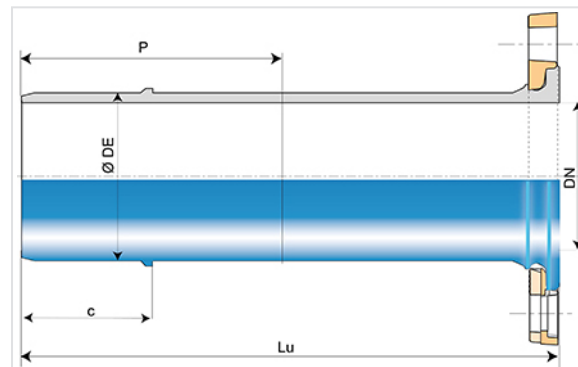

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Posición del cordón c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
100	350	215	90	9,60	SSB10BV10TT				
200	400	230	100	24,50	SSB20BV10TT	24,00	SSB20BV20TT	25,50	SSB20BV30TT
300	450	250	115	47,00	SSB30BV10TT			50,00	SSB30BV30TT
450	495	280	120					118,00	SSB45BV30TT
600	560	310	135	144,00	SSB60BV10TT			190,00	SSB60BV30TT

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado