


## Tubo en "S" NATURAL con bridas Orientables

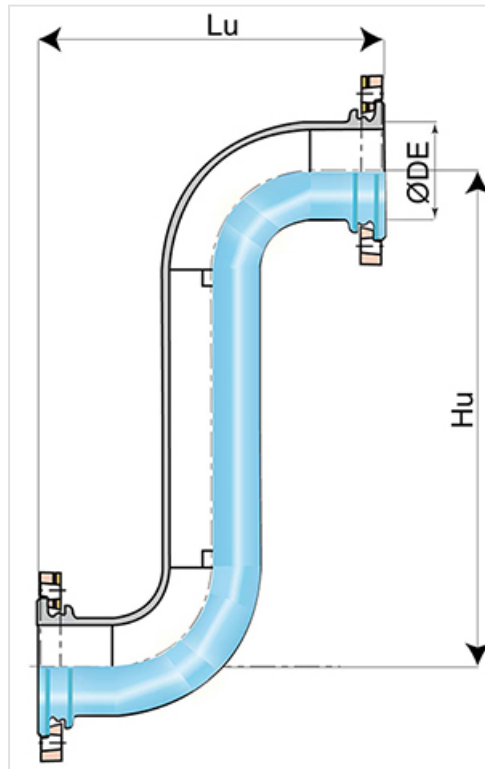

DN	Hu	Lu	PN 10		PN 16	
			Peso	Referencias	Peso	Referencias
80 mm	500 mm	350 mm	16,00 kg	271163	16,00 kg	271163
100 mm	500 mm	350 mm	19,50 kg	271181	19,50 kg	271181

### Campo de empleo:


- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm

- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

### Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009
  
- Cuerpo en fundición dúctil

### Productos vinculados

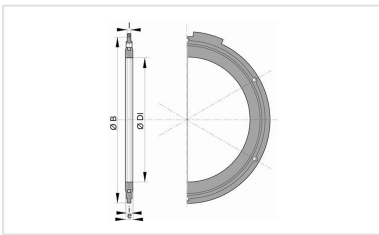

Junta a bridas para Tubería  
y Accesorios con bridas  
DN40-2000