


Cono (PECB) con 2 uniones UNIVERSAL STANDARD

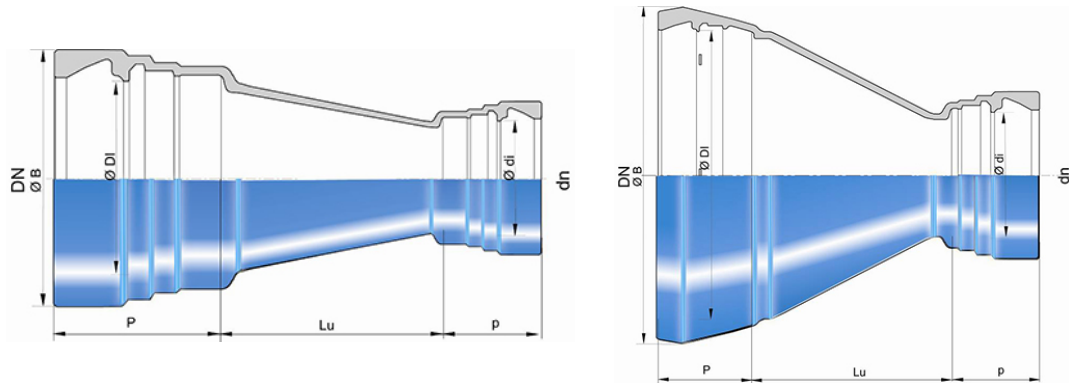

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referencias
100	80	90	143,3	121	177	137,2	101	12,50	SFB10VE0ETT
150	80	190	148	173	230	137,2	101	18,30	SFB15VE0ETT
150	100	150	150	173	230	142	121	20,00	SFB15VE0FTT
200	100	250	158	225	290	143,3	121	29,00	SFB20VE0FTT
200	150	150	158	225	290	148	173	30,20	SFB20VE0JTT
250	100	350	166	277	347	142	121	36,00	SFB25VE0FTT
250	150	250	166	277	347	150	173	40,00	SFB25VE0JTT
250	200	150	166	277	347	158	225	40,00	SFB25VE0KTT
300	150	350	178	329	406	150	173	55,50	SFB30VE0JTT
300	200	250	178	329	406	158	225	57,80	*
300	250	150	178	329	406	166	277	58,00	SFB30VE0LTT
400	300	260	176	432	512	178	329	86,00	SFB40VE0MTT
500	400	260	200	535	626	176	432	125,00	SFB50VE0NTT
900	800	280	275	948,9	1093	261	845,8	616,70	*

* Consultarnos


Campo de empleo:

- Utilización para presiones elevadas


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 μm , de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm ., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

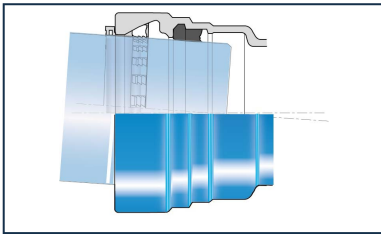

Kit Accesorio Universal
Standard PECB + Junta
Universal Standard Vi

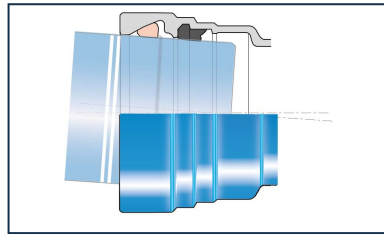

Kit Accesorio Universal
Standard PECB + Junta
Universal Standard Ve