


Te (PECB) con 3 uniones UNIVERSAL STANDARD

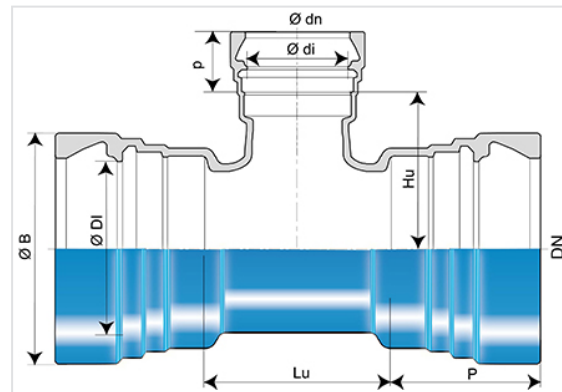

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Hu (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referencias
100	100	190	142	121,4	177	95	142	121,4	24,20	SFB10TE0FTT
150	100	195	150	173,4	230	120	142	121,4	32,80	SFB15TE0FTT
150	150	255	150	173,4	230	125	150	173,4	38,20	SFB15TE0JTT
200	100	200	158	225,5	290	145	142	121,4	46,10	SFB20TE0FTT
250	250	375	166	276,8	347	190	166	276,8	78,00	SFB25TE0LTT
300	100	205	178	328,8	406	195	142	121,4	79,00	SFB30TE0FTT
300	200	320	178	328,8	406	205	158	225,5	94,80	SFB30TE0KTT


Campo de empleo:

- Utilización para presiones elevadas


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

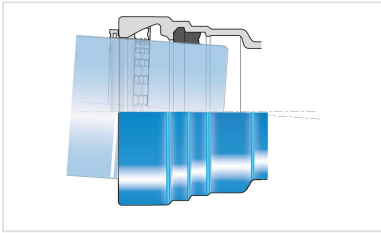

Kit Accesorio Universal
Standard PECB + Junta
Universal Standard Vi

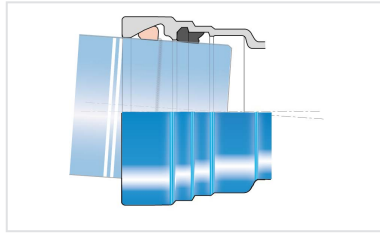

Kit Accesorio Universal
Standard PECB + Junta
Universal Standard Ve