
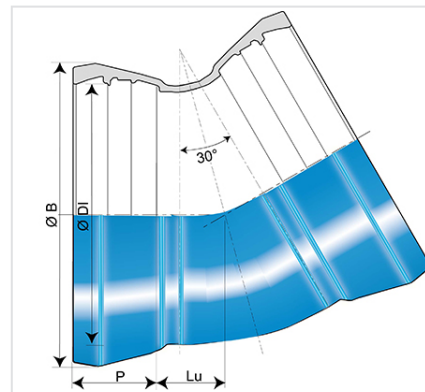


### Codo 30° (1/12) (PECB) con 2 uniones UNIVERSAL STANDARD

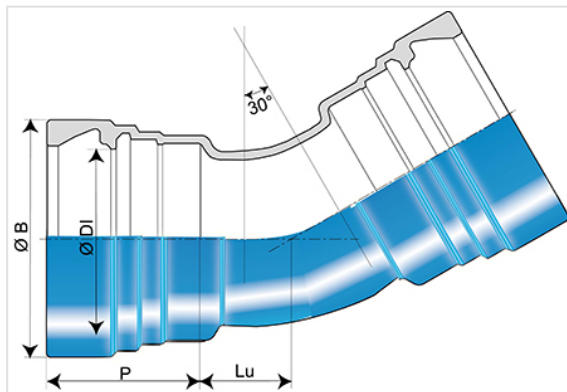

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
30°	200	79,6	158	225,5	290	38,60	SFB20CC00TT
30°	250	94,5	166	276,8	347	51,30	SFB25CC00TT
30°	300	109,4	178	328,8	406	75,00	SFB30CC00TT
30°	400	140	176	432	512	102,00	SFB40CC00TT
30°	500	170	200	535	626	164,00	SFB50CC00TT
30°	600	200	209	638	742	234,30	SFB60CC00TT


#### Campo de empleo:

- Utilización para presiones elevadas


#### Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados

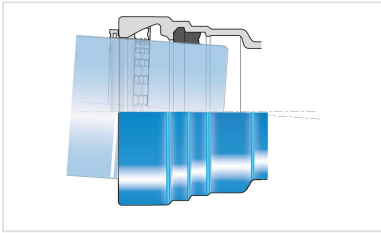

Kit Accesorio Universal  
Standard PECB + Junta  
Universal Standard Vi

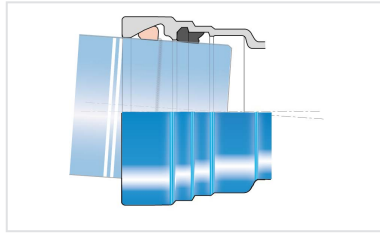

Kit Accesorio Universal  
Standard PECB + Junta  
Universal Standard Ve