


Tubos TT PUX DN700 a 1600 unión UNIVERSAL STANDARD + Cordón de soldadura Ve

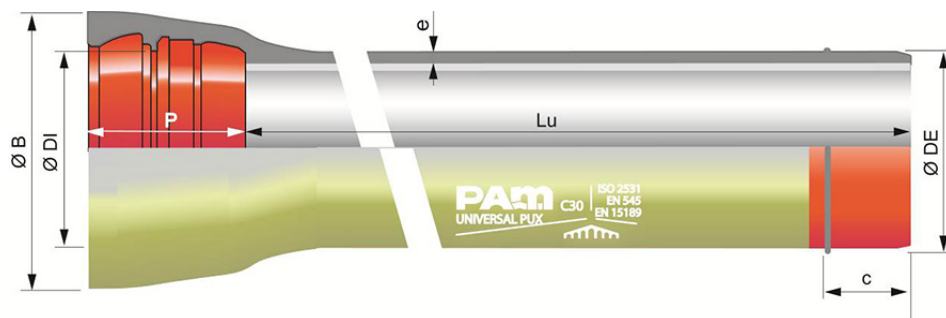

DN	Lu (m)	Clase	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Posición del cordón c (mm)	Peso (kg)	Referencias
700	6,90	C30	10,8	738	741,7	250	855	158	227,00	SFB70G70AH
800	6,90	C30	11,7	842	845,8	261	980	150	281,90	SFB80N70AH
900	6,90	C30	12,6	945	948,9	280	1087	155	348,70	SFB90N70AH
1000	6,90	C30	13,5	1048	1052	279,5	1191	165	403,20	SFC10N70AH
1100	8,13	C30	14,7	1152	1168	284	1317,8	165	467,30	SFC11G80AH
1200	8,15	C25	15,3	1255	1260	279,5	1415	170	521,40	SFC12N80AH
1200	8,15	C30	16,5	1255	1260	279,5	1415	170	560,00	SFC12G80AH
1400	8,09	C25	17,1	1462	1468,5	330	1640,1	190	713,10	SFC14H80AH
1600	8,09	C25	17,7	1668	1674,2	330	1874	195	858,10	SFC16H80AH

Leyenda:

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- Clase: Clase de presión según EN 545 e ISO 2531
- e: espesor nominal según ISO 2531, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería según EN 545 e ISO 2531, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- c: cordón de soldadura
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm
- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento mortero y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m
- Referencia comercial Saint-Gobain PAM


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego.
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)


Características principales:

- Clase de presión de la gama en conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009
- Revestimiento exterior: en conformidad a la EN 14901 y la EN 15189.
 - Caña y campana: revestimiento de poliuretano de color 'arena', aplicado por proyección sobre superficie granallada, con un espesor de 900 μm (mínimo 700 μm).
 - Extremos del tubo (extremo liso y frontis de la campana): revestimiento epoxi aplicado por proyección con un espesor de 300 μm .
- Revestimiento interior: mortero de cemento de alto horno resistente a los sulfatos (SRC)
- Junta Standard en elastómero EPDM de calidad alimentaria (ACS, KTW, WRAS,...)


Accesorios

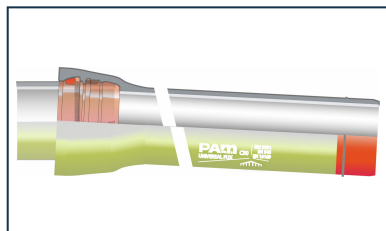


Kit Tubería Universal
Standard Ve PUX + Junta
Universal Standard Ve

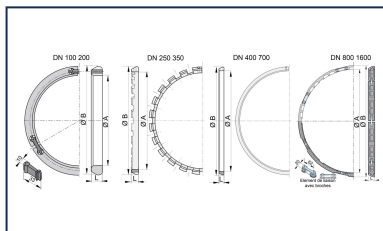

Junta Standard Universal
Ve para Tubería y
Accesorios Standard
Universal Ve

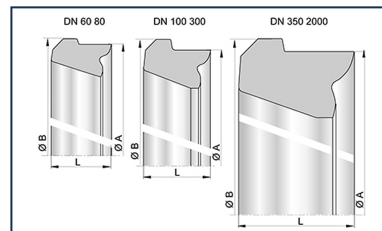

Junta de elastómero
Standard para Tubería y
Accesorios DN60-2000

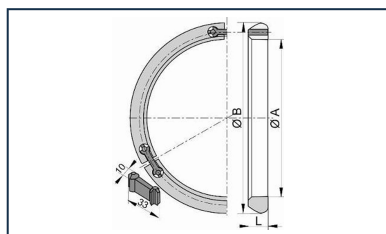

Junta de acerojado
Universal Ve DN80-1800

Productos vinculados



Pasta lubricante -
Gamas NATURAL,
INTEGRAL, y PLUVIAL