
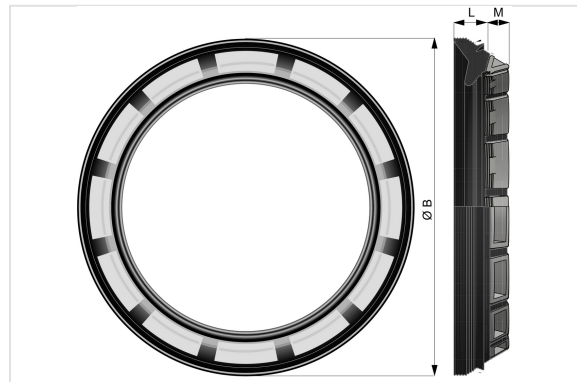


Junta IZIFIT Vi

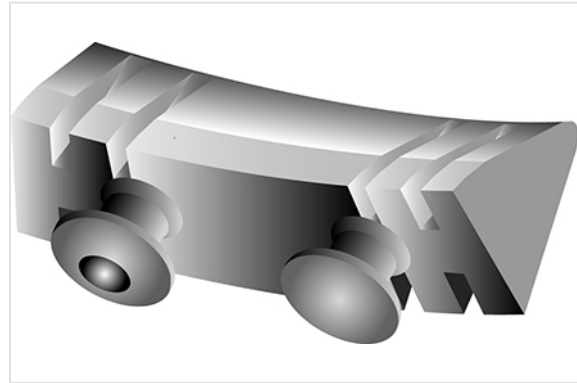

| DN/OD | L | M | Ø B | Peso | Referencias |
|--------|---------|--------|----------|---------|-------------|
| 90 mm | 13,7 mm | 8.4 mm | 116 mm | 0,13 kg | JIL90CA |
| 110 mm | 13,7 mm | 9.4 mm | 136,3 mm | 0,15 kg | JIM11CA |
| 125 mm | 16,5 mm | 8.9 mm | 153,8 mm | 0,19 kg | JIM12CA |

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable, y conexiones sobre canalizaciones a presión en PVC-U, PE o PVC-BO
- El material EPDM empleado dispone de un Certificado de Conformidad Sanitaria (ACS)

Características principales:

- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- Insertos de bloqueo en inox