


## IZIFIT-K anchoring Gland



DN/OD (mm)	ØDE (mm)	ØD1 (mm)	Lt (mm)	Peso (kg)	Referencias
63	63	118	65	1,56	JZL63VXNN2
140	140	195	70	2,80	JZM14VXNN2
160	160	215	70	3,10	JZM16VXNN2
200	200	257	80	4,18	JZM20VXNN2
225	225	288	78	4,64	JZM22VXNN2

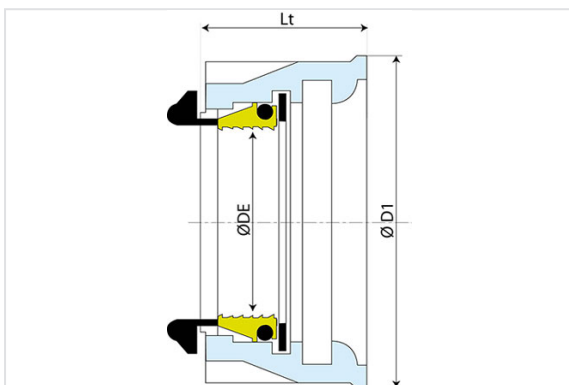


### Campo de empleo:

- Para el enchufado de los tubos de PE o PVC-U
- Para el mercado de abastecimiento de agua potable
- Permite la realización de canalizaciones autoportantes, sin soldadura ni bulones

### Características principales:

- NF EN 12842-2000
- Revestimiento interior y exterior: Aquacoat (AQB)

### Materiales y revestimientos :

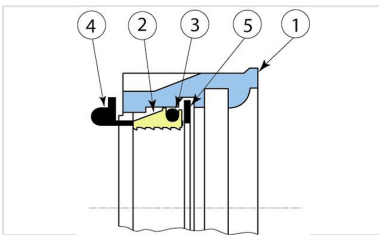

Item	Descripción	Materiales	Revestimientos
1	Cuerpo	FGS	Aquacoat (AQB)
2	Junta de acerojado DN200 a 225 mm	CUZN40	
	Junta de acerojado DN200 a 225 mm	100 C 6 Niquelado o 16 MnCr5 Niquelado	
3	Anillo elastómero	NBR	
4	Clavija	Nylon PA 6.6 ou POM	
5	Clip	Nylon PA 6.6 ou POM	

[INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CONTRABRIDA DE ACERROJADO IZIFIT K DN63 A 200](#)

[INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CONTRABRIDA DE ACERROJADO IZIFIT K DN225](#)