


Cono PUR PUX con 2 Bridas Fijas

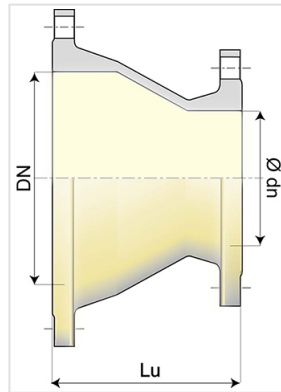

| DN (mm) | Ødn (mm) | Lu (mm) | PN 10 | |
|---------|----------|---------|-----------|-------------|
| | | | Peso (kg) | Referencias |
| 1200 | 1000 | 860 | 656,00 | BBC12VE1VUU |
| 1400 | 1200 | 760 | 846,00 | BBC14VE1BUU |
| 1600 | 1200 | 1085 | 1194,00 | BBC16VE1BUU |
| 1600 | 1400 | 890 | 1259,00 | BBC16VE1CUU |
| 1800 | 1200 | 1445 | 1822,00 | BBC18VE1BUU |
| 1800 | 1400 | 1250 | 1798,00 | BBC18VE1CUU |
| 2000 | 1600 | 1350 | 2440,00 | BBC20VE1EUU |

Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

Características principales:

- Revestimiento interior-externo: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655.
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado