


## Brida Ciega PUR PUX

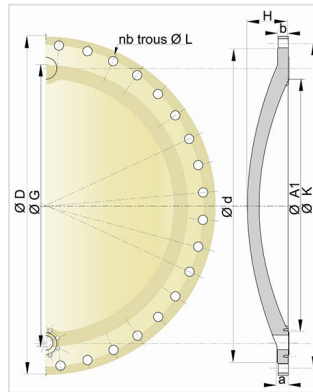

											PN 10	
DN (mm)	ØD (mm)	a (mm)	b (mm)	Ød (mm)	ØG (mm)	H (mm)	Número de agujeros	ØL (mm)	ØK (mm)	Peso (kg)	Referencias	
1400	1675	46	41	1530	1375	192	36	43	1590	847,00	BBC14QN10UU	
1600	1915	49	44	1750	1575	218	40	50	1820	1239,00	BBC16QN10UU	
2000	2325	55	50	2150	1975	270	48	50	2230	2272,00	BBC20QN10UU	

### Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

### Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655.
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados



Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado