


## Te PUR PUX con 2 uniones STANDARD y derivación con Brida Orientable

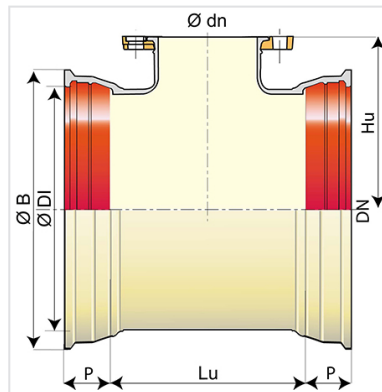

DN (mm)	Ø dn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	Ø DI (mm)	Ø B (mm)	PN 10 Peso (kg)	Referencias
1400	600	1010	980	255	1467	1600	1542,00	SSC14UD1RUU
1500	600	1110	980	280	1570	1742	1790,00	SSC15UD1RUU
1600	300	1050	1050	275	1673	1820	1972,00	SSC16UD1MUU
1600	400	1050	1100	275	1673	1820	1977,00	SSC16UV1NUU
1600	600	1050	1090	275	1673	1820	1997,00	SSC16UD1RUU
2000	600	1115	1315	290	2089	2269	3294,00	SSC20UD1RUU

### Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

### Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655 (epoxi rojo en los enchufes).
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados



Junta de elastómero  
Standard para Tubería y  
Accesorios DN60-2000