
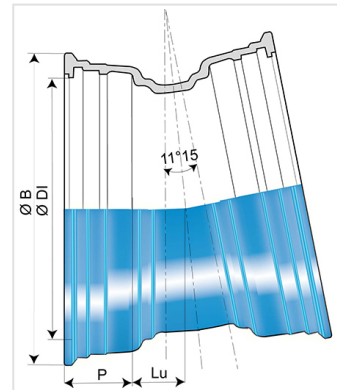


Coude 11°15 (1/32) PROCESS FM à 2 emboitements STANDARD

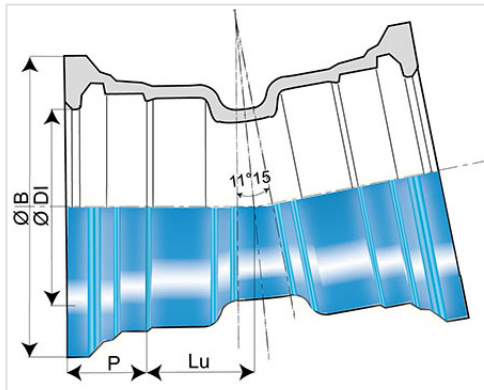

Réseaux en fonte ductile pour protection incendie

Angle	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
11°15	100	40	88	121,4	187,5	7,90	SSB10CE00TTF
11°15	150	46	94	173,4	241	12,60	SSB15CE00TTF
11°15	200	52	100	225,5	294	19,20	SSB20CE00TTF
11°15	250	55	105	277,3	351	30,50	SSB25CE00TTF
11°15	300	50	110	329,3	408,3	39,70	SSB30CE00TTF
11°15	400	58	112	432,4	515,3	61,50	SSB40CE00TTF

Domaines d'emploi :

- Tous réseaux verrouillés ou non, enterrés, de protection incendie
- Installation dans tout site industriel ou autre ouvrage de génie civil.

Principales caractéristiques :


- Résistance à la pression : essais selon protocole FM Approvals CN1610 (voir étiquette ci-dessus)
- Agrément FM Approvals (Factory Mutual System)
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901 (PECB)

Marquage


- La ou les valeur(s) indiquée(s) revendiquent la ou les pression(s) d'essai sans ou avec verrouillage.
- Les tests de certification FM sont réalisés selon le référentiel FM Approvals Class number 1610 (septembre 2006).
- Marquage sur étiquette acrylate haute résistance gravée laser.



DN100

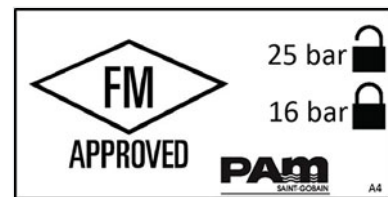

DN150

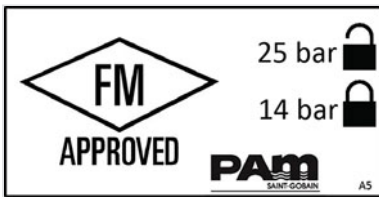

DN200-300



DN400